


# ST-401G II 専用ワイヤー錠取扱説明書

ご使用前によくお読みいただき、大切に保管してください。


## 錠の外し方



ダイヤルを番号札の番号に合わせます。横の開錠ボタンを押してワイヤーを抜いてください。


※開錠番号は、あらかじめ番号札の番号が設定されています。

## ロックの仕方

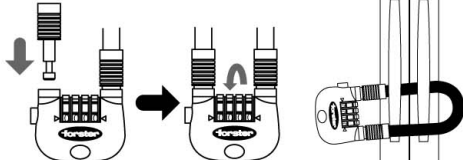

開錠番号に合わせ、先端部をしっかり差し込んでください。ダイヤルを任意の番号に回すとロックされます。開錠・ロックは、図のように横にしておこなってください。

## 開錠番号は変更できます

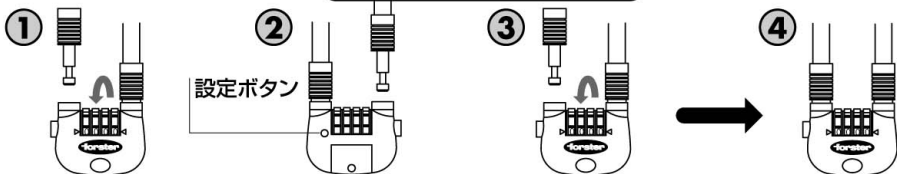


錠を外します。本体裏側の設定ボタンを先の細いものでカチッと音がするまで押し込んでください。

ダイヤルを回して好みの番号に合わせます。ワイヤー先端部を差し込んでください。押し込まれていた設定ボタンが元の位置に戻れば設定完了です。

※設定し直した開錠番号を忘れると、錠が外せなくなります。忘れないよう慎重に管理してください。

## 点灯の仕方



点灯ボタン  
 ※光源/青色LED3個  
 ※LEDは交換できません。  
 ※万が一、付属のモニター電池で点灯しない場合は所定の電池をお買い求め下さい。

一度押すとダイヤル部分が15秒間点灯します。

## 電池交換の仕方



裏側の電池プタのネジを外します。

※ネジの紛失にご注意下さい。

※使用電池/ボタン電池(LR44) 2個

※付属の電池は作動確認のためのモニター用電池です。

新品と比べて、電池寿命は短くなります。

を下に  
端子側(金属面)を電池に合わせてください。

を上に  
※ネジの締めすぎにご注意下さい。

## 安全上のご注意

- ⚠ **警告**
- 解錠の際に、顔を近づけないでください。飛び出したワイヤーが顔に当たったりして、けがをする恐れがあります。
  - ワイヤー錠を振り回さないでください。周囲物の破損やけがをする恐れがあります。

- お願い**
- 錠を分解したり、改造したり、他の目的に使用しないでください。
  - 盗難予防に絶対的なものではありません。
  - 本製品使用中に発生したワイン等の盗難に付いては保証致しかねます。