

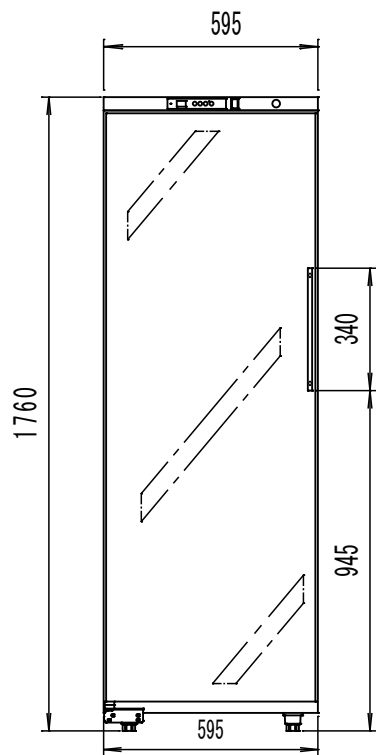


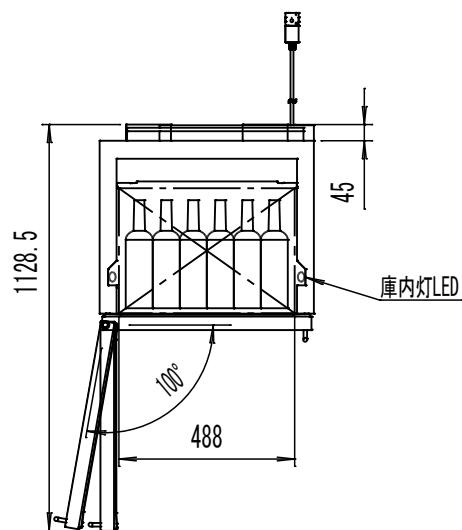


据え付け必要寸法図

設置寸法 W635×D615×H1860

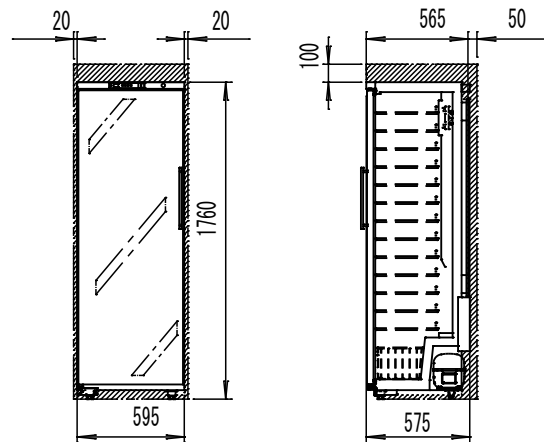

斜線部は放熱スペースを示します。
(単位: mm)

※上記放熱スペースが不十分な場合、冷却不良等の故障の原因となりますので必ず確保願います。

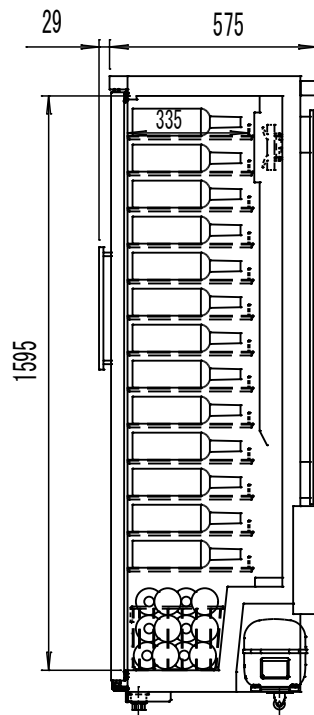



※万一のトラブルの際に、電源プラグが抜けるよう手の届く位置のコンセントをご使用下さい。

製 品 名		ロングフレッシュ		
品 番		ST-309GL (WK)		
寸 法		幅	奥行	高さ
	外形 (mm)	5 9 5	5 7 5	1 7 6 0
	内形 (mm)	5 0 1	4 3 0	1 5 9 5
定格内容積		3 1 0 L		
材 質	外 箱	天・正面・側面 木目調鋼板 背面・底面 ガルバリウム鋼板		
	内 箱	合金化亜鉛鋼板樹脂焼き付け塗装		
	扉	アルミ枠防露ヒーター付UVカットフィルム 二重ガラス		
	断 熱 材	硬質発泡ポリウレタン		
性 能	条 件	外気温30℃ 無負荷平衡直射日光受けず		
	庫内温度	6℃～20℃		
	湿度調節	調湿スイッチ		
冷 凍 サ イ ク ル	圧 縮 機	全密閉型 レシプロ 公称出力200W		
	凝 縮 器	ワイヤーコンデンサー		
	冷 却 器	フィンチューブ冷気強制循環式		
	冷 媒	R1234yf		
	送 風 機	冷却器用 DC12V 4W		
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示		
	電 源	単相100V (50/60Hz)		
電動機定格消費電力		175/175W		
電 熱 装 置		85/85W		
年間消費電力量		408kWh/年		
付 属 品		棚網：13段、バスケット：1個		
		庫内灯LED：2個		
台 脚		調節台脚：2個、後部キャスター：2個		
製 品 重 量		101kg		
ワイン収納		90本 (レギュラーボトル換算)		
電源コード		漏電遮断器付き コード有効長：2.8m		
使用周囲温度		5～35℃		

作成日	SCALE	改訂
24.12.11	1/20	—


●年間消費電力量は、JIS C 9801-3 (2015年版) で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。

forsterjapan フォルスタージャパン

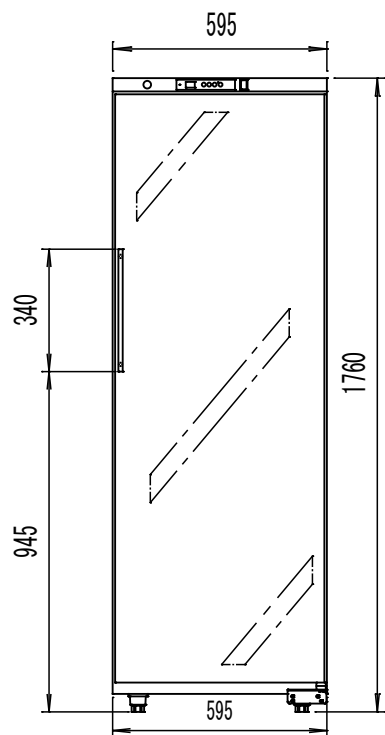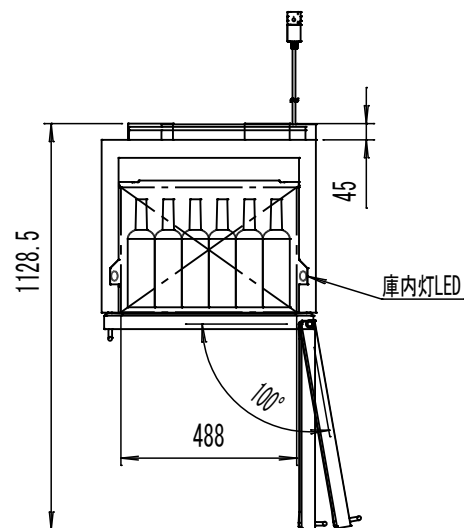


据え付け必要寸法図

設置寸法 W635×D615×H1860

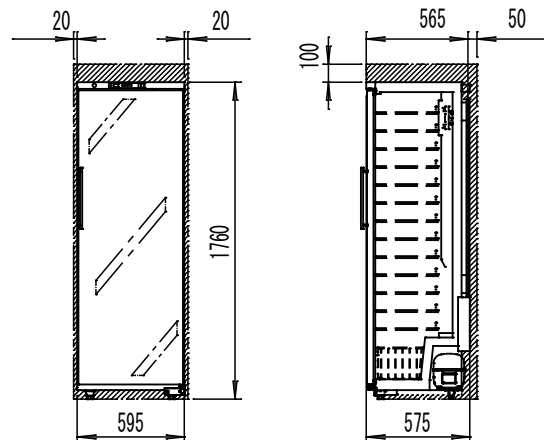

斜線部は放熱スペースを示します。
(単位: mm)

※上記放熱スペースが不十分な場合、冷却不良等の故障の原因となりますので必ず確保願います。

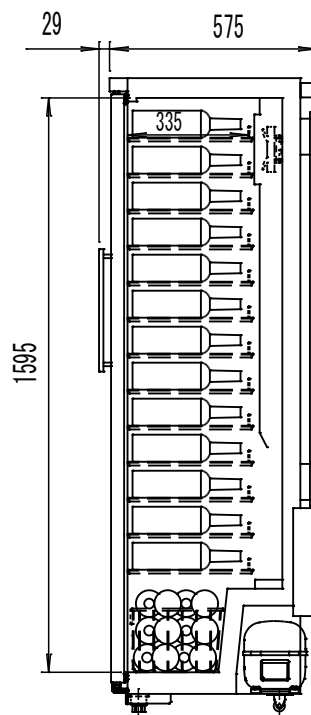

※万一のトラブルの際に、電源プラグが抜けるよう手の届く位置のコンセントをご使用下さい。

製 品 名		ロングフレッシュ		
品 番		ST-309G (WK)		
寸 法		幅	奥行	高さ
	外形 (mm)	595	575	1760
	内形 (mm)	501	430	1595
定格内容積		310L		
材 質	外 箱	天・正面・側面 木目調鋼板 背面・底面 ガルバリウム鋼板		
	内 箱	合金化亜鉛鋼板樹脂焼き付け塗装		
	扉	アルミ枠防露ヒーター付UVカットフィルム 二重ガラス		
	断 熱 材	硬質発泡ポリウレタン		
性 能	条 件	外気温30℃ 無負荷平衡直射日光受けず		
	庫内温度	6℃～20℃		
	湿度調節	調湿スイッチ		
冷 凍 サ イ ク ル	圧 縮 機	全密閉型 レシプロ 公称出力200W		
	凝 縮 器	ワイヤーコンデンサー		
	冷 却 器	フィンチューブ冷気強制循環式		
	冷 媒	R1234yf		
	送 風 機	冷却器用 DC12V 4W		
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示		
	電 源	単相100V (50/60Hz)		
電動機定格消費電力		175/175W		
電 熱 装 置		85/85W		
年間消費電力量		408kWh/年		
付 属 品		棚網：13段、バスケット：1個 庫内灯LED：2個		
台 脚		調節台脚：2個、後部キャスター：2個		
製 品 重 量		101kg		
ワイン収納		90本 (レギュラーボトル換算)		
電源コード		漏電遮断器付き コード有効長：2.8m		
使用周囲温度		5～35℃		

作成日	SCALE	改訂
24.12.11	1/20	—

●年間消費電力量は、JIS C 9801-3 (2015年版) で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。

forsterjapan フォルスタージャパン