


仕様表

	ロングフレッシュ 408			ロングフレッシュ 308
機種名	ST-408FGII (WK)	ST-408G (WK) 右開き ST-408GL (WK) 左開き	ST-408 (WK) 右開き ST-408L (WK) 左開き	ST-308G (WK) 右開き ST-308GL (WK) 左開き
JANコード	4562297850660	4562297850646 4562297850653	4562297850622 4562297850639	4562297850608 4562297850615
ボディカラー	ウッドブラック(黒木目)			
ワイン収納本数※1	120本	120本	120本	90本
定格内容積※2	402L	404L	386L	310L
外形寸法(mm)	幅750×奥行575×高さ1760			幅595×奥行575×高さ1760
以下の放熱スペースを確保してください。 左右 20mm 背面 50mm 上部 100mm ※排熱通気を確保してください。				
	設置寸法(mm) 幅790×奥行625×高さ1860			幅635×奥行625×高さ1860
扉タイプ	サイドガードフレーム・フルフラットガラス扉		鋼板扉	サイドガードフレーム・フルフラットガラス扉
扉開き	フレンチドア(観音開き)		両開き	
温度帯	1温度タイプ			
温度設定	6°C~20°C			
使用周囲温度	5°C~35°C			
カギ	付属ワイヤーロック	有	有	有
消費電力量※2	50Hz 565 kWh/年※3 60Hz 565 kWh/年	50Hz 465 kWh/年※3 60Hz 465 kWh/年	50Hz 246 kWh/年 60Hz 246 kWh/年	50Hz 507 kWh/年※3 60Hz 507 kWh/年
製品質量	123kg	114kg	110kg	101kg
原産国	日本			
希望小売価格	オープン価格			

※1 標準的なボトルタイプのボトル換算。 ※2 JIS C 9801-3:2015による数値。 ※3 LED消灯時の消費電力量。

据付必要寸法図

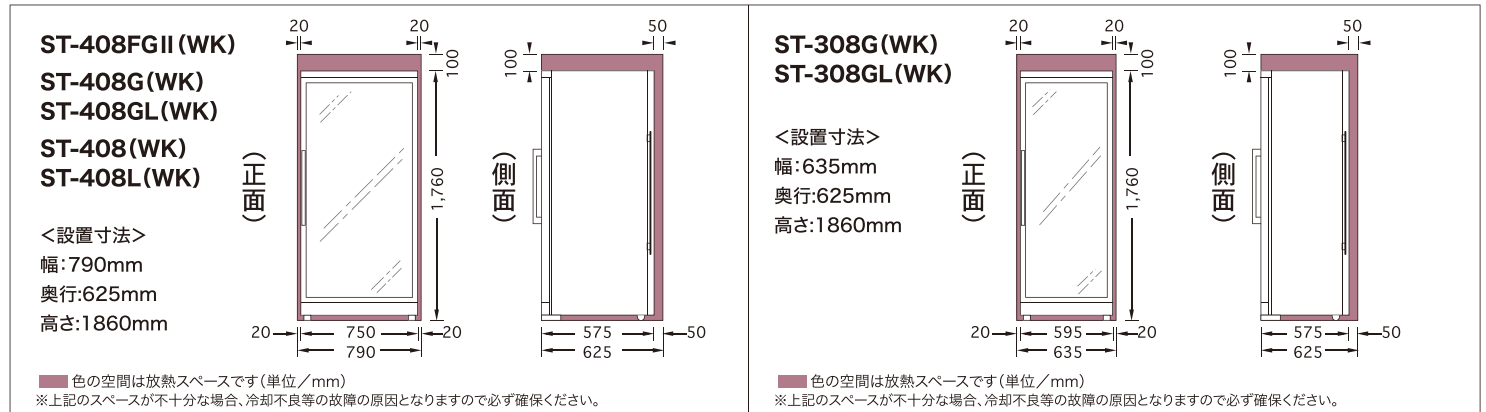

- オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。
- 本カタログに掲載した製品は、改良などのため、予告なしで内容を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 販売価格には配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用およびワインなどは含まれておりません。
- 製品の色については、印刷物のため多少実際の色と異なる場合があります。
- 機能面を損なう心配がありますので、無理な取扱はおやめください。
- ワインセラーの補修用性能部品(冷媒を含む)の保有期間の目安は製造打ち切り後9年です。

- 換気の悪い場所、曇り・雨など床面が不安定な場所、直射日光の当たる場所への設置は避けてください。
- 設置の際には、本体のガタツキを取りのぞいてください。
- 保存中、ラベルなどにカビが繁殖する場合がありますが、これは高温多湿の環境下で起こることであり、ワインにとっては好ましい状態です。
- ワインセラーを廃棄する場合は、家電リサイクル法に基づき収集・運搬料金、再商品化料金(リサイクル料金)が必要となります。
- 年に一回程度、棚など庫内を清掃してください。
- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

WEBSITEでコラムを掲載中
www.forster.jp/wine_a_list/

フォルスタージャパン
「ワインセラーを語る」
www.forster.jp/about/forster/

ロングフレッシュは
お客様とのコミュニケーションに
欠かせないツールです

ロングフレッシュ活用事例
www.forster.jp/about/case/

フォルスタージャパンが考える
よいワインセラーの条件
www.forster.jp/about/choose/



フォルスタージャパン

双日マシナリー株式会社
東京都千代田区丸の内1-6-1
丸の内センタービルディング2階 〒100-0005
TEL.03-6259-5880 FAX.03-6259-5890

●お問い合わせ、ご相談は当店へどうぞ

ハイスペックを身にまとった 進化し続ける伝統のシリーズ

MADE
IN
JAPAN

NEW LongFresh®

ロングフレッシュ 308/408




forsterjapan

インバーターセラー




※商標登録 第6062610号(双日マンナリー株式会社)

ロングフレッシュで初の インバーターコンプレッサー採用

負荷に応じてコンプレッサーの回転数を段階的に変化させるインバーターコンプレッサーを採用。冷却に必要な分だけ回転制御するため、効率がよく、比較的エネルギー消費も少ないのが特長です。従来的一定速コンプレッサーに比べて電気代の大幅な削減が期待できます。

電源周波数
50/60Hzの場合

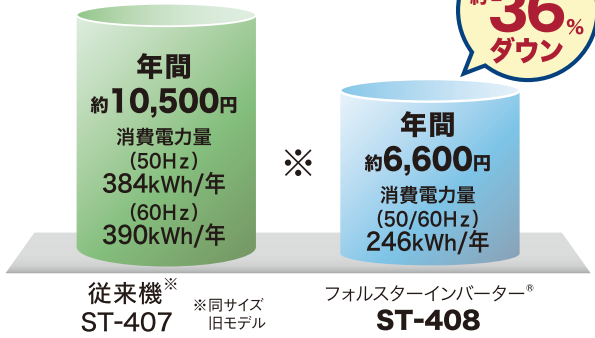

振動が大幅低減

ワイン貯蔵の際にはなるべく振動が少ないことが望まれますが、インバーターコンプレッサーを採用することで、振動が大幅に低減しました。

庫内測定箇所	LongFresh® 従来機種 ST-407G(WB)		LongFresh® 新機種 ST-408G(WK)		低減効果	
	振動速度 [mm/s]	振動変異 [μm]	振動速度 [mm/s]	振動変異 [μm]	振動速度 [mm/s]	振動変異 [μm]
棚3段目	0.420	8.083	0.222	4.090	47%	49%
棚7段目	0.337	8.858	0.280	5.571	17%	37%
棚13段目	0.425	6.126	0.322	6.037	24%	1.5%

※運転安定時の振動速度と振動変異を測定。自主基準による。測定の代表例であり、出荷する製品の振動値を保証するものではありません。

消費電力量は、新JIS規格 (JIS C 9801~3:2015) 及び2016年3月に改正された「省エネ法」、「家庭用品品質表示法」に基づいて算出しています。他社セラーと電気代・消費電力を比較する際は、他社製品が新JIS規格に準拠しているかどうかをご確認ください。

※電気代(目安単価): 27円/kWh(税込) 公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引委員会 H26.4.28改訂。

NEW



ST-408FGII(WK)

外形寸法: 750(W)×575(D)×1,760(H)mm

※ドアロックは付属のワイヤーロックをご使用ください。

NEW



ST-408G(WK) 右開き
ST-408GL(WK) 左開き

外形寸法: 750(W)×575(D)×1,760(H)mm

NEW



ST-408(WK) 右開き
ST-408L(WK) 左開き

外形寸法: 750(W)×575(D)×1,760(H)mm

NEW



ST-308G(WK) 右開き
ST-308GL(WK) 左開き

外形寸法: 595(W)×575(D)×1,760(H)mm

機能対応表	加湿・冷却方式								扉デザイン				
	加湿循環方式	湿度調節スイッチ	インバーターコンプレッサー	ファン式冷却方式	庫内水受け皿	上下2室個別温度設定	セパレートワイン冷却器	加温ヒーター	フレームス・フルフラットガラス扉	サイドフレーム・フルフラットガラス扉	フレーム付き・ガラス扉	銅板扉	
ST-408FGII	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	
ST-408G	扉の機能			魅せる工夫				あんしん機能					
ST-408GL	UV反射加工/複層ガラス	タッチパネルディスプレイ	扉ヒーター	大型LED照明	多彩なラック	ヒンジ内蔵型フラット天板	酷暑対応	ドアロック	エラー表示機能	扉下がり防止ローラー	ノンフロン冷媒	—	
ST-308G	●	—	●	両サイド	リバーシブルワイヤーラック	—	35°Cまで	●	●	—	—		
ST-308GL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

機能対応表	加湿・冷却方式								扉デザイン				
	加湿循環方式	湿度調節スイッチ	インバーターコンプレッサー	ファン式冷却方式	庫内水受け皿	上下2室個別温度設定	セパレートワイン冷却器	加温ヒーター	フレームス・フルフラットガラス扉	サイドフレーム・フルフラットガラス扉	フレーム付き・ガラス扉	銅板扉	
ST-408	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	—	●	
ST-408L	扉の機能			魅せる工夫				あんしん機能					
ST-408L	UV反射加工/複層ガラス	タッチパネルディスプレイ	扉ヒーター	大型LED照明	多彩なラック	ヒンジ内蔵型フラット天板	酷暑対応	ドアロック	エラー表示機能	扉下がり防止ローラー	ノンフロン冷媒	—	
ST-408L	—	—	—	トップのみ	リバーシブルワイヤーラック	—	35°Cまで	●	●	—	—		

※UV反射は、紫外線除去率を保証するものではありません。




MADE
IN
JAPAN

ロングフレッシュシリーズは日本で製造されています。日本には表情豊かな四季があり、寒暖差や湿度はこの国独自のものです。徹底した品質管理のもと日本の気候に適したワインセラーをお届けしています。

しっとりひんやりとしたカーヴの再現を可能にしたロングフレッシュの加湿循環方式

上部の通気孔から新しい空気を吸入し、庫内を循環して下部通気孔から排出させる「空気交換システム」により、庫内の空気をリフレッシュ。庫内に吸入された空気中の水分は結露になり、冷却器に付着します。落ちた水分は冷却器の下に設置された水受けに。庫内の空気が冷却器を通過することで加湿され、さらに水受け内の水は風によって蒸発します。この「加湿循環方式」によって、保湿剤等の力をかけずに、まるでカーヴ内のような安定した湿度を維持できるのです。

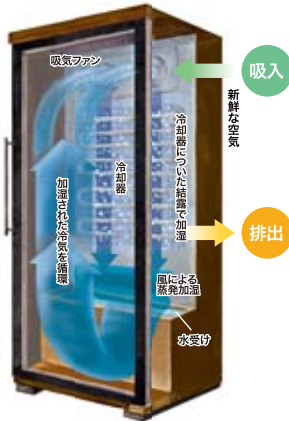

重厚な黒木目調

外装はハイスペックなロングフレッシュにふさわしい木目調。従来の407は茶の木目ですが、308/408はより重厚な黒木目を採用し、お部屋をよりスタイリッシュな空間へと演出します。



308/408



407

安定した温度管理で湿度もキープ

温度と湿度は関係しているため、高湿度を維持するためには、まず安定した温度制御が必要です。ロングフレッシュは、冷却効率の優れたコンプレッサー式に加え、ファンで冷気を循環させて庫内の温度を均一化します。



現在の温度がわかる
LED式温度表示

梅雨時や夏期等で
庫内湿度の過昇を防ぐ湿度調節スイッチ

全段にワイヤーラック各段には一段積み



ワインの出し入れがしやすいように、全段にワイヤーラックを標準装備。棚1枚につきワイン1段積みはデイリーワインや長期貯蔵にも様々なワインを管理しやすく、冷気も対流しやすくなります。


長いボトルも収納可能

シャンパーニュタイプの太いボトルやドイツタイプなどの長いボトルワインも収納できます。(～35cm程度)



ディスプレイ効果を高めるリバーシブルラック

ワインのラベルが見やすく、ディスプレイとしても見栄えのするように、ガイドレール上のフックの調整と標準装備の棚を前後反転することで傾斜ラックとして使用できます。また、従来品407よりもきつい傾斜角度でセッティングできるようになり、ディスプレイ効果が向上しました。

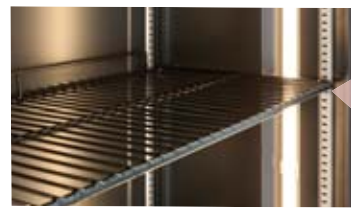

平棚ラック

調整フック



傾斜角度
約2～20度

棚板の傾斜角度は約2～20度までの間で9段階に変えることができます。

傾斜ラック ※傾斜ラックとして使用時は収納本数が減ります。

庫内を両サイドから照らすLEDによる演出効果



庫内両サイドから縦に配置された暖色LEDがワインボトルを美しくライトアップし、華やかな印象になります。存在感のあるインテリアとしても楽しめます。

棚も一工夫

- ST-408/ST-408G/ST-408FG II 均等間隔ワイヤー棚



通常収納本数：8本

ブルゴーニュタイプなら
収納本数：9本

※ブルゴーニュタイプのボトルを収納する場合には、収納本数が13本増えます。

- ST-308G 均等間隔ワイヤー棚



通常収納本数：6本

ブルゴーニュタイプなら
収納本数：7本

※ブルゴーニュタイプのボトルを収納する場合には、収納本数が13本増えます。