


据付必要寸法図

設置寸法／幅635mm×奥行685mm×高さ1755mm

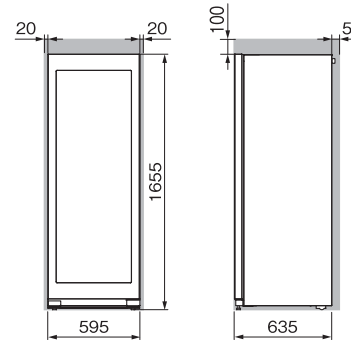


色の空間は放熱スペースです。(単位/mm)


※上記放熱スペースが不十分な場合、冷却不良や故障の原因となりますので、必ず確保願います。

◆棚寸法図

前部木製飾りつきワイヤー棚(黒色仕上げ)

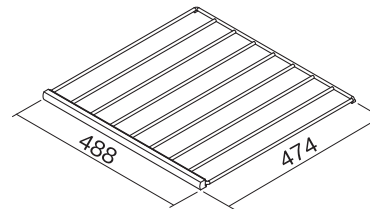

底部メッシュ棚[ワイヤー(黒色仕上げ)]

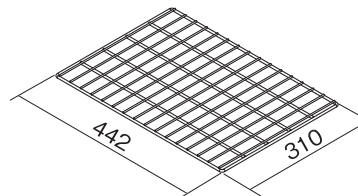

シリーズ名	カジュアルプラス			
品番	FJC-310GS(BK)			
寸法 (mm)		幅	奥行	高さ
	外形	595	635	1655
	内形	492	525	1469
	ワイヤー棚	488	474	—
	中仕切メッシュ棚	—	—	—
	底部メッシュ棚	442	310	—
定格内容積※	317 L			
材質	外箱	塗装鋼板(黒色塗装)・背面:亜鉛メッキ鋼板		
	内箱	ポリスチレン樹脂		
質	扉	アルミニウム枠+強化ガラス(サイドガードフレーム付き)		
	棚	前部木製飾りつきワイヤー棚(黒色仕上げ)		
断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
性能	使用周囲温度範囲	気候区分: N - ST(10℃~38℃)		
	庫内温度設定	5℃~20℃		
冷凍	圧縮器	全密閉型圧縮機(インバーター制御)		
	凝縮器	外箱内面埋設コンデンサ		
サイクル	冷却器	ロールポンド形 アルミニウムパネル		
	冷媒	R600a(ノンフロン)		
電	庫内循環ファンモータ	冷却器用DCファンモータ 12 V(1個)		
	温度制御	電子コントロール式		
	電源	単相100 V (50/60Hz)		
電熱装置の定格消費電力	55 W (50/60Hz)			
年間消費電力量※	50Hz: 472 kWh/年 60Hz: 477 kWh/年			
付属品	ワイヤー棚: 12枚、メッシュ棚: 1枚、 鍵: 2個、蒸発皿: 1枚			
地震転倒防止用ベルト掛け	背面部: 左右(2個)取り付け ※			
調整脚・車輪	前部調節脚: 2個、後部キャスター: 2個			
製品重量	99 kg			
ワイン収納	111本(標準収納)・154本(最大収納) :(ボルドー形瓶換算)			
電源コード	コード有効長: 1.9 m			

※定格内容積、年間消費電力量の数値は、JIS C 9801-3:2015規格による。

作成日	SCALE	改訂
2018.07.06	1 / 20	—

※万一のトラブルの際に、電源プラグが抜けるよう手の届く位置のコンセントをご使用下さい。

※【危険】地震転倒防止用ベルト掛けは、運送時には使用しないこと。