
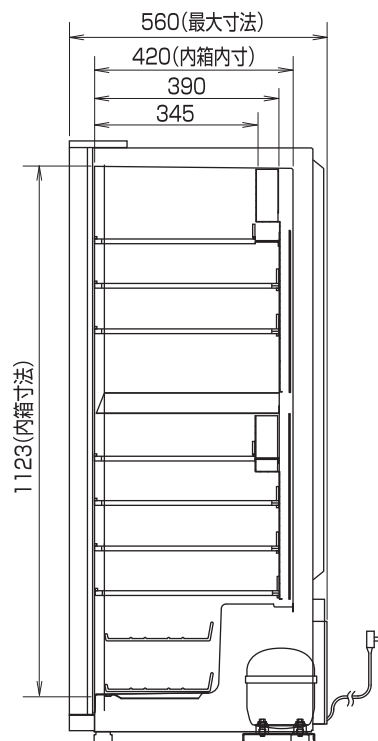
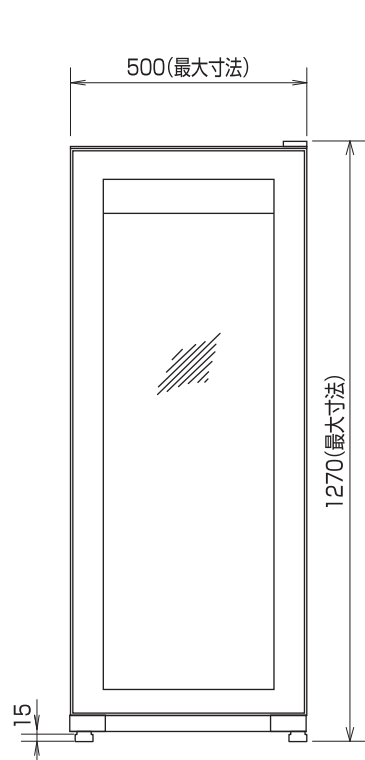


### 据付必要寸法図


設置寸法  
W540×D610×H1370(mm)

■色の空間は放熱スペースです  
(単位…mm)


※右記の放熱スペースが不十分な場合、  
冷却不良等の故障の原因となりますので  
必ず確保願います。

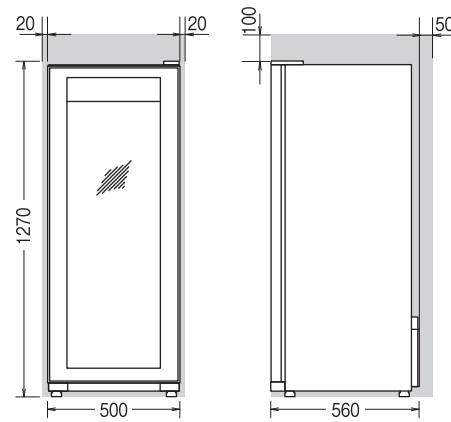


◆ワイヤー棚(最上棚)寸法図

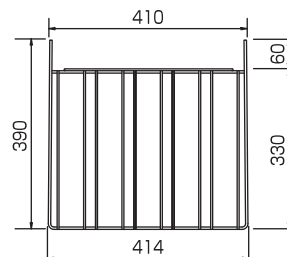

◆ワイヤー棚(通常棚)寸法図

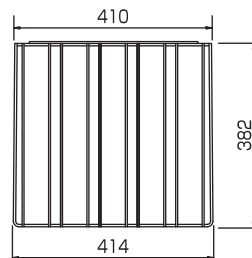

◆ワイヤー棚(下段棚)寸法図

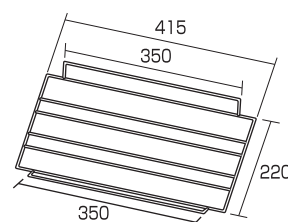

※万一のトラブルの際に、電源プラグが抜けるよう手の届く位置のコンセントをご使用下さい。

製品名	デュアル			
品番	FJN-160G(BK)			
寸法 (mm)	外形	幅	奥行	高さ
	内形	500	560	1270
	上段棚	459	420	1123
	小棚	417.5	382	—
定格内容積	166リットル ※			
材質	外箱	PCM		
	内箱	ポリスチレン樹脂		
	扉	アルミ枠+ガラス		
	棚	金属		
断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
性能	条件	外気温25℃		
	庫内温度	5℃~20℃		
冷凍サイクル	圧縮器	全密閉型圧縮機		
	凝縮器	ワイヤーコンデンサ		
	冷却器	アルミニウム複合パネル		
	冷媒	R600a		
	送風機	冷却器用 単相100V 1.44W(2個)		
	温度制御	電子コントロール		
電源	単相100V(50/60Hz)			
電動機の定格消費電力	72 W(50/60Hz)			
電熱装置の定格消費電力	40 W(50/60Hz)			
年間消費電力量	256/256 kWh/年(50/60Hz) ※			
付属品	ワイヤー棚：(最上棚)1枚(通常棚)6段(下段棚)2枚 蒸発皿：1個			
台脚	調節台脚：2個、後部キャスター：2個			
製品重量	55 kg			
ワイン収納	54本(標準3段積みレギュラーボトル換算)			
電源コード	コード有効長：1.9 m			

※部数値はJIS C 9801-3：2015による

作成日	SCALE
2018.01.08	1/16