取扱説明書

LongFresh

ST-308G(WK) • ST-308GL(WK) ST-408(WK) • ST-408L(WK) ST-408G(WK) • ST-408GL(WK) ST-408FGII(WK)



	page
安全上のご注意	1~2
各部のなまえとはたらき	
本体(前面)	3
背面	4
コントロールパネル	5
据付工事について	
据付工事	6
電気工事	7
据付工事終了時の確認	8
試運転	8
転倒防止のために	9
正しい使いかた	
運転・停止のしかた	10
庫内温度の調節	11
庫内灯スイッチ	12
霜取りおよび排水	12
湿度調節スイッチ	13
カギの使いかた	14
棚網の使いかた	15~16
ワイン保存のしかた	17
お手入れと点検	18
修理を依頼する前に	19~20
移設·譲渡·廃棄	21
保証とアフターサービス	22
仕様/保証書	裏表紙

- ◆このたびは、ワインセラー「ロングフレッシュ」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- ◆この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解 してください。
- ◆お読みになった後はいつも手元においてご使用ください。
- ◆なお保証書は、この取扱説明書の裏表紙(最終ページ)に記載されています。必要事項をご記入の上、保証規定を良く お読みになり大切に保管してください。

安全上のご注意

- ●ご使用になる前に、この『安全上のご注意』をよくお読みのうえ、 正しくお使いください。
- ▶ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載して いますので必ず守ってください。
- ●表示と意味は次のようになっています。

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を 負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、 ※物的損害の発生が想定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

●記号の例



△は、注意(危険、警告を含む)を示します。

具体的な注意内容は、△の中や近くに絵や文章で示します。 左図の場合「感電注意 |を示します。



◇は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な注意内容は、◇の中や近くに絵や文章で示します。

左図の場合「分解禁止」を示します。



電源プラグを

●は、強制(必ずすること)を示します。

具体的な注意内容は、●の中や近くに絵や文章で示します。 左図の場合「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示し コンセントから抜くます。

据付けは、販売店または専門業者に依頼すること

ご自分で据付け工事をされ不備があると、 水漏れや感電 火災の原因になります。





扉にぶらさがらないこと

扉の脱落や製品転倒によるケガの原因に なります。





アース工事を必ず行なうこと

アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話の アース線に接続しないでください。アースが 不完全な場合は、感電の原因になります。 電気工事業者によるD種接地工事が必要です。





移設は、販売店または専門業者に相談すること

据付けに不備があると水漏れ、感電、火災等 の原因になります。





電源は専用コンセントを使用し、電源コードは 途中で接続したり、延長コードの使用・タコ足 配線をしないこと





修理技術者以外の人は絶対に分解したり、 修理は行わないこと

分解、修理に不備があると異常動作によりケガ をしたり、感電、火災等の原因になります。





感電や発熱・火災の原因になります。

屋外で使用しないこと

雨水のかかる場所でご使用されますと、漏電・ 感電の原因になります。





いかなる場合も改造は行わないこと

改造に不備があると異常動作によりケガを したり、感電、火災などの原因になります。





湿気の多い所や、水のかかり易い場所に据付けないこと 絶縁低下から漏電、感電の原因になります。





異常時は電源プラグを抜くこと

異常のまま運転を続けると感電、火災等 の原因になります。



製品に直接水をかけないこと

ショート、感電の原因になります。





電気装置や内部配線には触らないこと

感電の原因になります。





ぬれた手で電源プラグ等の電気部品に触れたり、 スイッチ操作をしないこと

感電の原因になります。





製品を一時的に使用を中止して保管する 場合は、幼児が遊ぶ場所を避け扉を密閉 できないようにすること

幼児が閉じ込められるなど事故の原因に なります。





電源コードを傷つけないこと

加工したり、無理に曲げたり、引張ったり・ たばねたり、また重い物を載せたり、挟み込ん だりすると、電源コードが破損し、火災、感電の 原因になります。





電源プラグは、ほこりが付着していないか 定期的に確認し、がたつきのないように歯の 根元まで確実に差し込むこと

ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は





酸などの腐食性ガスのある場所には据付けないこと


冷却回路や電装品の腐食により絶縁が 低下して漏電・感電・故障などの原因に なります。





感電や火災の原因になります。

爆発や火災の原因になります。







廃棄は専門の業者に依頼すること

放置しますと幼児が閉じ込められるなど 事故の原因になります。適切な廃棄を 行わない場合、違法行為となり罰則が 課せられます。





床面が丈夫で平な所に水平になるように据付け、転倒防止 の処置をすること

据付けに不備があると、転倒、落下によるケガなどの原因に なることがあります。



掃除をするときや点検のときは、電源プラグを抜いて ください。

電源プラグを コンセントから抜く

感電やヒーターによる火傷の原因になることがあります。

水にぬれても大丈夫な所に据え付けてください。

使用条件等によっては結露水などが床に落ちることがあり 家財を濡らしたり足を滑らせて転倒する等ケガなどの原因 になることがあります。



1週間使用しない場合は、安全のため電源プラグを抜いて ください。



コンセントから抜く

ホコリがたまって、発熱、発火の原因になることがあります。

ワインの保存用として使用すること

目的外の用途でご使用されますと保存品の品質低下など の原因になることがあります。



吹出口や吸込口に指や棒などを入れないでください。

内部でファンが高速回転していますので、ケガの原因に なることがあります。



電源を抜くときは、電源コードを持って抜かないでください。

電源コードを引張って抜くと芯線の一部が断線して発熱、 発火の原因になることがあります。



吸込口にピン・針金などの物を入れたり落としたりしない でください。

ケガの原因や感電・漏電・故障・劣化の原因になります。



電源コードや電源プラグを傷つけたり、破損しないでくだ さい。また電源プラグの差し込みがゆるいときは使用しない でください。



棚網は、正しく確実にセットしてください。

落下するとケガの原因になることがあります。



火災·感電の原因になります。

あります。

電源プラグの抜き差しによる製品の運転、停止は行わないこと (配電ブレーカーをOFFにすること)

感電やショートの原因になることがあります。



棚網には1枚当たり15kg以上の物をのせたり、投げ入れ たりしないこと



棚網落下によりケガの原因になることがあります。

製品の上に乗ったり、物を載せないでください。

転倒・破損・落下などによりケガの原因になることがあります。 また排熱が悪化して故障の原因になります。



譲渡の際にはこの『取扱説明書』を製品本体の目立つ所に テープ止めしてください。



新しく所有者となる方が安全で正しい使い方を知るために 必要となります。

注意

可燃性のスプレーを近くで使用したり、可燃物を置かない ようにしてください。

スイッチの火花などで引火し、発火の原因になることが



停電または電源を切った後に運転を再開する場合は 設定値の確認を行ってください。



設定値が変化して、内容物に障害を与える場合があります。

製品を移動するときは転倒・落下に十分注意してください。

転倒·落下によるケガの原因になることがあります。 特に棚網の落下・転倒には十分ご注意ください。



製品移動するときは電源プラグをコンセントから抜き、 電源コードを傷つけないようにしてください。

電源コードの損害により感電・発火の原因になることが



あります。

製品の上に重量物や水を入れた容器を置かないでください。 落下し、ケガをしたり電気部品の絶縁が悪くなり漏電の 原因になることがあります。




本体に貼付されている定格銘板の定格周波数・電圧以外 では使用しないでください。

火災·感電の原因になることがあります。



各部のなまえとはたらき

•本体(前面)

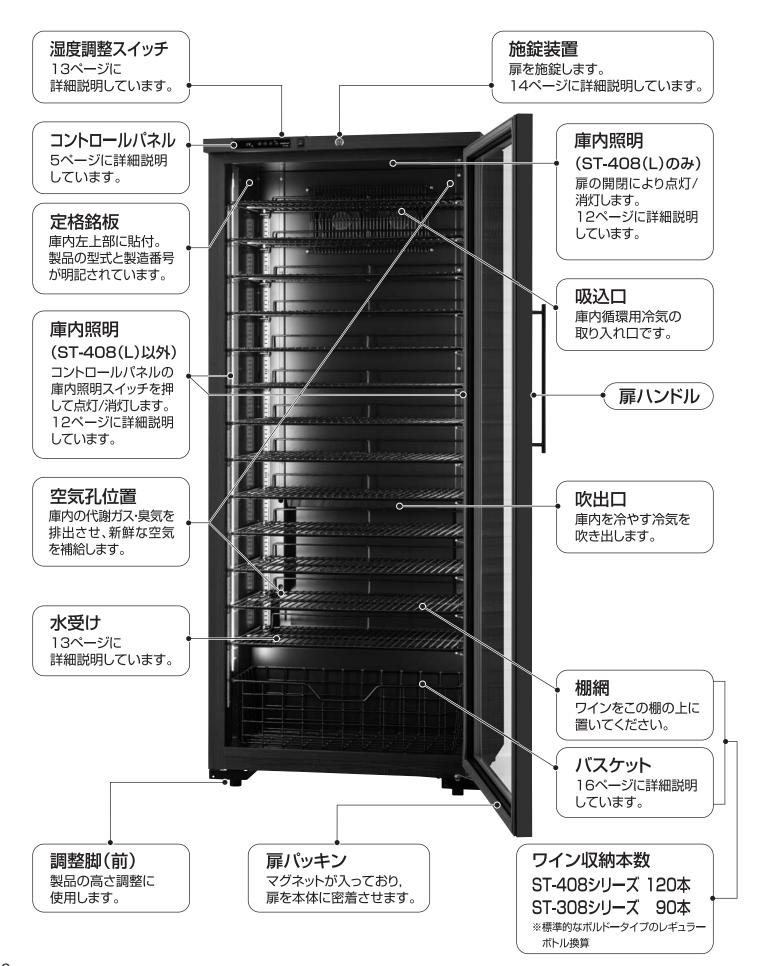

背面



9ページに詳細説明しています。

ワイヤーコンデンサー

運転中や運転停止直後は 熱くなっていますので、 ご注意ください。

機械室

庫内を冷却する装置が納められています。




蒸発皿

13ページに詳細説明して います。

移動の際に使用します。



移動用ローラー(後ろ)



漏電ブレーカー付き電源コード


電源プラグを専用コンセントに差し込んでください。

アース線

アース端子に繋ぐ事で感電を防ぎます。

各部のなまえとはたらき

・コントロールパネル

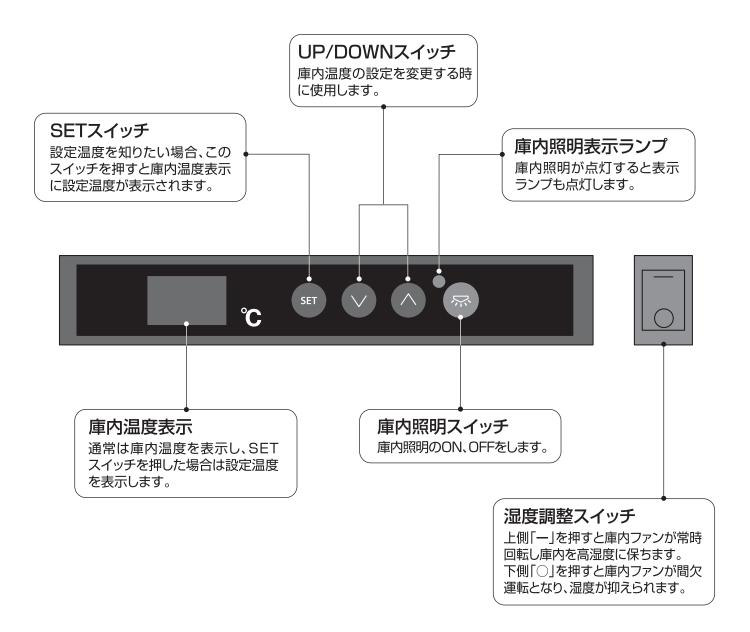

据付工事について

•据付工事

据え付けは、販売店または専門 業者に依頼すること

で自分で据え付け工事をされ不備が あると、水漏れや感電・火災の原因に 専門業者 なります。



据付工事は、本書に従って確実 に行うこと

据え付けに不備があると、感電・火災の 原因になります。



よく読む

据付工事は、本書に従って確実 に行うこと

据え付けに不備があると、感電・火災の 原因になります。



屋外禁止

水のかかる恐れのある場所に 据え付けないこと



発火や感電の原因になります。

水掛け禁止

/\ 注意

床面が丈夫で平らな所に水平に なるように据え付け、転倒防止 の処置をすること



畳、じゅうたんなど床面が不安定な場所 への設置など、据え付けに不備があると 水漏れ転倒・落下によるケガなどの原因 になることがあります。

設置注意

製品の上に物を置かないこと

落下しケガをしたり、電気部品の絶縁 が悪くなり、漏電の原因になることが あります。



禁止

水にぬれても大丈夫な所に 据え付けること


使用条件によっては結露水などが床に 落ちることがあり、家財をぬらしたり、 足を滑らせて転倒する等ケガの原因に なることがあります。



設置注意


お願い

●風通しの良いところに据え付けてください。 必ず両側面は各2cm以上、背面は5cm以上、 天井との隙間は10cm以上あけてください。



※背面に隙間が無いと 壁紙に「焼け」が起こる 可能性があります。

●湿気の少ないところに据え付けてください。 湿った床、流し台のそばには据え付けないで ください。



●熱の届かないところに据え付けてください。 直射日光の当たる所や、発熱器具のそばは特に 避けてください。冷えが悪くなります。



●垂直か後傾斜に据え付けてください。 扉の閉まりを良くしたり除霜水の流れを良く するために、製品は垂直または少し後ろに傾けて 据え付けてください。調整脚(前)で高さを調整 してください。



据付工事について

• 電気工事

⚠ 警告

アースをしてください 故障や漏電のとき、感電する おそれがあります



アースする

次のような場所に据え付ける場合は、 お買い上げの販売店に依頼し、必ず アース工事をしてください。 工事の費用など詳しいことは販売店 にご相談ください。

- ●十間、コンクリートの床
- ●洗い場など、水のかかりやすいところ
- ●地下室など、漏水や露のつくおそれのあるところ

アースの接続について



アース線は後ろ側にあります。(4ページ)次のところには、接続しないでください。

専用回路

●水道管

(配管にプラスチックが使われておりアースになりません。)

- ●ガス管
 - (爆発や引火の危険があります。)
- ■電話線のアースや避雷針 (落雷のとき危険です。)

ぬれた手で電源プラグ等の電気部品に触れたり、スイッチ操作しないこと



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

保護装置の設定値変更はしないこと



製品の破裂・発火の原因になります。

禁止

⚠ 注意

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かないこと




電源コードの芯線部が遮断して発熱・ 発火の原因になることがあります。 コードではなく、プラグを持って抜き差し してください。

注意

製品にあった電源回路容量を確保してください。

●コンセントの寸法について




●単相100V機種のアース線の接続について

電源プラグは漏電ブレーカー付きです。電源プラグと別に付けているアース線を接続してください。

•据付工事終了時の確認

据付工事が終了しましたら、正しい工事が行なわれていることをお客様が立ち合いの上、 専門業者といっしょに行なってください。

- ●まわりに障害物のない風通しの良いところに 設置してください。風通しの悪いところに設置する場合は必ず 換気扇などを設けてください。
- ●梱包時に清掃してありますが、お使いになる前にもう一度内部を清掃してください。



• 試運転

取扱説明書の「運転のしかた」に従って、 運転してください。

♪ 警告

いかなる場合も改造は行わないこと



改造に不備があると異常動作によりケガを したり、感電・火災の原因になります。

お願い

運転を始めてから2時間ぐらい経過してから、庫内が仕様通り冷えているか温度を確認してください。

据付作業チェック表

- (1) アース工事は確実ですか。(アース工事を必要とする場合)
- (2) 専用電源を使用していますか。
- (3) 電源は製品の仕様に合っていますか。
- (4) 電源電圧は定格の90~110%の範囲に入っていますか。
- (5) 電源コードを傷つけていませんか。
- (6) 床面は安定していて丈夫で平らですか。
- (7) 製品は水平にしっかり据え付けられていますか。
- (8) 周囲温度は5~35℃の範囲ですか。
- (9) 6ページの「お願い」にある周囲の放熱スペースは確保されていますか。
- (10) 庫内は仕様通り冷えますか。

据付工事について

・転倒防止のために

⚠警告

扉にぶら下がらないでください

扉の脱落や製品転倒によるケガの原因 になります。



⚠ 注意

転倒を防止すること

転倒によりけがの原因になります。



当たり止め(耐震固定金具)

耐震固定金具として使用する場合

製品背面の2ヶ所に取り付けてある当たり止めに市販のチェーンなどを通して、チェーンなどを壁面などに固定してください。

※建築物の強度は、ご使用者でご確認ください。



ぬれた手で電源プラグ等の 電気部品を触れたり、スイッチ 操作をしないこと



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

異常時は電源プラグを抜く こと



異常のまま運転を続けると感電・火災 等の原因になります。

電源プラグを コンセントから抜く

♪ 注意

電源プラグを抜くときは、電源 コードを引っ張って抜かないこと



注意

電源コードの芯線部が遮断して発熱・ 発火の原因になることがあります。 コードではなく、プラグを持って抜き差し してください。

可燃性のスプレーを近くで使用 したり、可燃物を置かないように すること




スイッチの火花などで引火し、発火の 原因になることがあります。


可燃物禁止

*運転のしかた

(1) 専用コンセントの配電ブレーカー が「OFF(切)」になっているのを 確認してください。




(2) 専用コンセントに電源プラグを 確実に差し込んでください。





(3) 専用コンセントの配電ブレーカー を「ON(入)」にしてください。




お願い

ワインは「ワイン保存のしかた」をよくお読みに なってから入れてください。

• 停止のしかた

(1) 専用のコンセント配電ブレーカー を「OFF(切)」にしてください。



(2) 専用コンセントから電源プラグを 抜いてください。



お願い

運転をやめてからすぐに運転すると冷凍機に無理 がかかり、故障のもとになります。必ず5分以上 お待ちください。


(電源投入時、5分間圧縮機は運転しません。)

正しい使いかた

• 庫内温度の調節

♪魚 警告

ぬれた手で電源プラグ等の電気部品を触れたり、 スイッチ操作をしないこと





工場出荷時の庫内温度は14℃に設定されています。 庫内温度設定を変更したい場合下記の手順で行なってください。


Ć<設定温度範囲> 6℃~ 20℃

※外気が低温(5℃以下)になると設定温度にならない事があります。




設定温度を上げたい場合

- set キーを長押しする。
- ② キーを押して設定したい温度に変更してください。
- ③ 希望温度に変更した後 set キーを押す。設定完了です。

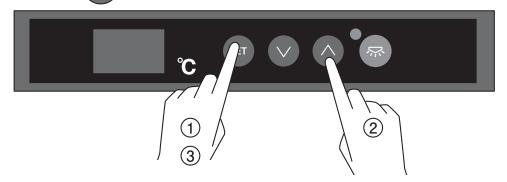

設定温度を下げたい場合


- ① SET キーを長押しする。
- 2 キーを押して設定したい温度に変更してください。
- 3 希望温度に変更した後 set キーを押す。設定完了です。

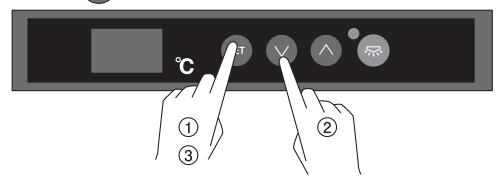

• 庫内灯スイッチ [ST-308G(L)、ST-408G(L)、ST-408FGII]

※ST-408/408Lは扉を開けると自動で庫内照明が点灯します。

庫内照明のON,OFFをしたい場合、下記の通り操作してください。

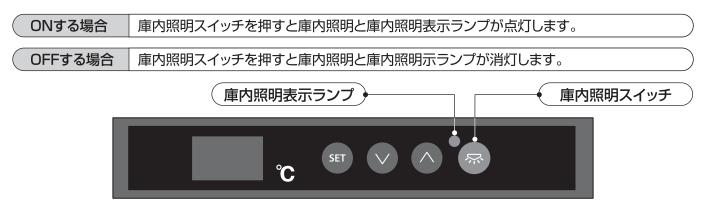


・霜取りおよび排水

この製品の冷却器についた霜は、毎日4回自動的に霜取りが行なわれ取り除かれます。 霜取り中は庫内/設定表示に"dF"が表示されます。霜取りが終了すれば自動的に冷却運転となります。

- ●霜取り後の温度表示は、実際の庫内温度より高く表示することがありますが、品温には影響ありません。
- ●除霜水は庫内水受けに溜まります。(オーバーフローについては13ページに詳細説明しています。)

手動霜取りについて

下記の操作を行うと手動霜取りを行うことができます。

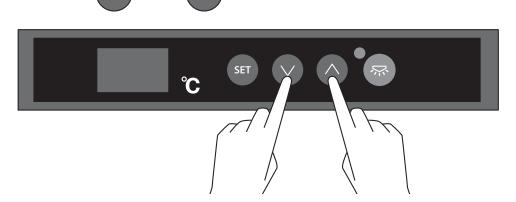

DOWNキーを同時に5秒以上押す。


霜取りに入れば、庫内/設定表示に"dF"が表示されます。霜取りが終了すれば自動的に冷却運転となります。



正しい使いかた

・湿度調節スイッチ

季節や周囲環境に合わせて湿度を調節出来ます。

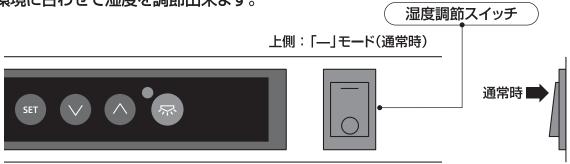

下側:「〇」モード

湿度調節スイッチ

「―」モード(上側を押す) | 通常はこちらでお使いください。ファンが常時回転し庫内が高湿度になります。

「○」モード(下側を押す) 庫内湿度が高すぎる場合はこちらでお使いください。ファンが間欠運転となり、湿度が抑えられます。


※湿度は温度と密接に関連するため、温度の変化によって湿度も変化します。

例えば、「一」モードで梅雨時や夏場で周囲温度が高い時期に「水受け」が満杯になるときがあります。そのような場合は庫内湿度が上昇し、ボトルのラベルにカビが発生するおそれがありますので、「〇」 モードでお使いいただき、「水受け」の水を(タオルで吸い取るなどして)減らしてください。

水受け/蒸発皿について

水受けは、庫内の湿度を平均化するためにあります。水受けに、100ml程度の水をはっておくと保湿に効果的です。

- ●梅雨期~夏期(6~9月頃)にかけて冷却器の送風部から「水受け」に露が落ちることがありますが、故障ではありません。「水受け」でオーバーフローした水は、排水口から庫外の蒸発皿に流れ込むようになっています。
- ●乾燥期(12月~3月頃)には、空気が乾燥するため「水受け」に水がなくなる場合があります。 その場合は、水受けをこまめに確認して注水をしてください。 ただし、庫内に結露が発生する場合は庫内湿度が高くなり過ぎているので、湿度調節スイッチを「○」モードで お使いいただき、「水受け」の水を(タオルで吸い取るなどして)減らしてください。

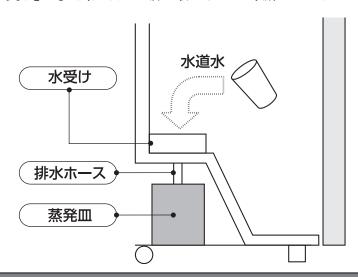

お願い

水受けの水は、カビやホコリなどで汚れやすいので定期的に掃除してください。

蒸発皿の容量は決まっていますので、庫内を流水などで洗わないようにしてください。

蒸発皿から水が溢れ、床に浸水する可能性があります。

• カギの使いかた [ST-308G(L)、ST-408(L)、ST-408G(L)]


- ※ ST-308G(L)/ST-408(L)/ST-408G(L)に施錠装置があります。
- ① 扉をきっちり閉めた状態で、天飾り(コントロールパネルが装着されている部位)の中央にある施錠装置にキーを 差し込んで、図の方向へ回してください。施錠されます。
- ② 解錠するときはキーを差し込んで、① と逆の方向へ回してください。 解錠され扉を開けることができます。

ご注意

扉が正常に閉まっていなければ施錠されません。 また、地震などの災害時に扉の開放を防ぐなどの 目的によるため防犯用ではありません。

お願い

鍵をかけた状態で、扉を無理に開けようとしないでください。扉が壊れる事があります。

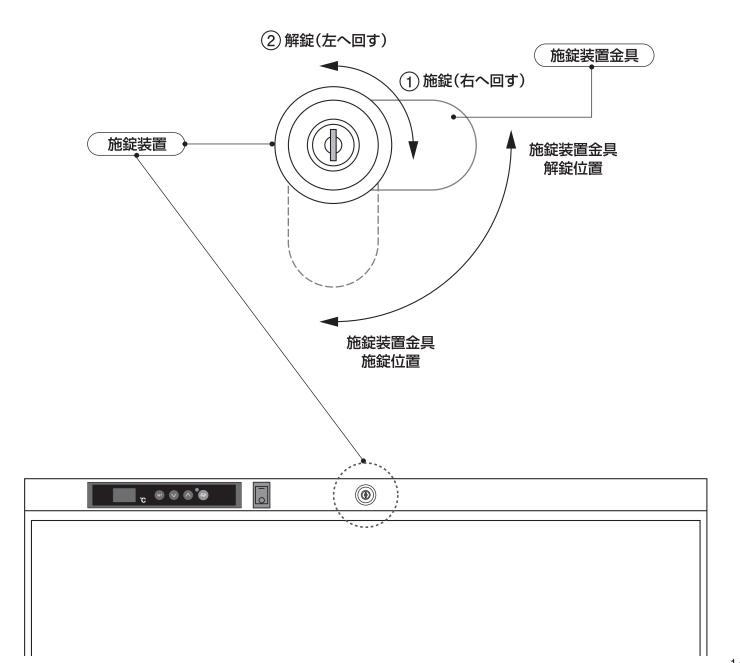

正しい使いかた

・棚網の使いかた

⚠ 注意

棚網の取付けは、正しく確実にセットすること

脱落するとケガの原因になることがあります。




注意

棚網の取付け・取りはずしかた

●棚網のはずしかた

持ち上げ、横方向を少し 斜めにして引きだす。



棚網の高さを調整するとき


(1)棚受を4箇所はずす

棚受けを図のように強く つまみ、下側を引き抜く。 次に上側を下にずらすと はずれます。




●棚網の取り付けかた

棚柱と棚受けの爪の間に置きます。




②棚受を取り付ける

棚受けの上側を差し込み、 強くつまみながら、下側を 差し込んでください。



水平に置くために


4箇所の棚受けの取付け 位置を合わせて水平に 取り付ける。



棚網を斜めに設置するとき


棚網の傾斜角度は約2~20度までの間に9段階に変えることができます。

●これを超える角度で取り付けた場合、ワインがすべり落ちる場合があります。

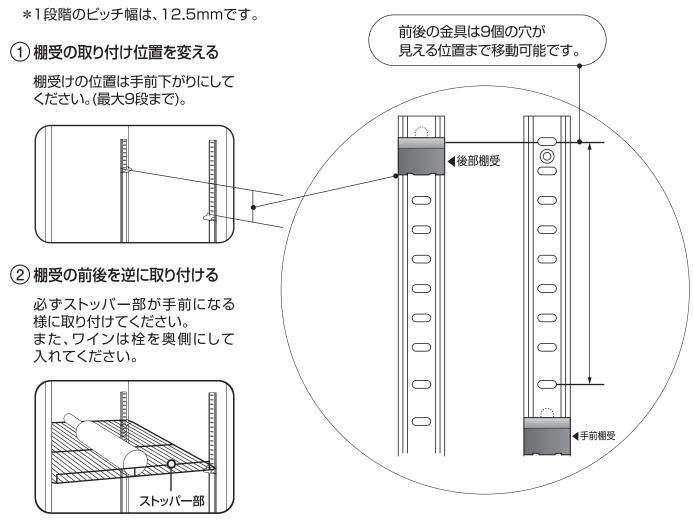


(バスケットを設置するとき

上面に曲げがある方を手前に持って庫内に設置してください。

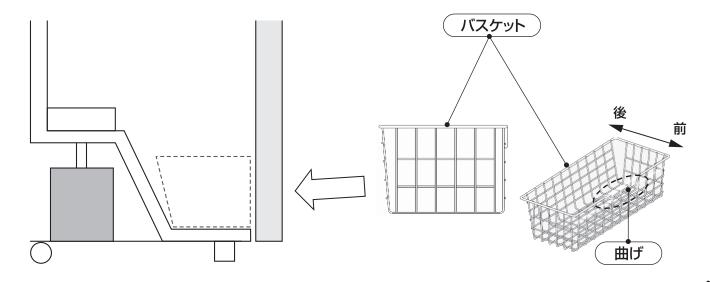


ワイン保存のしかた

棚網を水平にしてワインを 保存するときは、ワインの栓 を手前にする。



棚網を斜めにしてワインを 保存するときは、ワインの栓 を奥にする。

●栓を手前にすると、ワインが すべり落ちることがあります。



4ア正面

お知らせ

- ●ワインの種類·店頭での保存状態·長期間の保存などによって、ビンの底に「澱(おり)」が発生することがありますが、害はありません。
- ●ワインを長期間保存すると、ラベルにカビが発生することがあります。これは高湿度の環境下に起こることであり、ワインにとっては好ましい状態です。保存の前に、ラベル部分にラップを巻き付け、ラベルが空気に触れないようにするとカビの発生が防げます。

お願い

- ●庫内や棚網にカビが発生することがありますので、定期的に乾拭きしてください。
- ●ビンを乾拭きしてから保存してください。意外と多くの汚れが付いています。
- ●庫内水受けの水はカビやホコリなどで汚れやすいため、定期的に掃除をしてください。

長期間使用されない時は

- ●必ず電源プラグを抜いてください。発煙や発火などの原因となる場合があります。
- ●庫内清掃後は(カビ・臭いを防ぐため)2~3日扉を開けて庫内を乾燥させてください。

⚠ 警告

製品に直接、水をかけないこと

ショート・感電の原因になります。



水掛け禁止

修理技術者以外の人は絶対に 分解したり、修理は行なわない こと



分解・修理に不備があると異常動作に よりケガをしたり、修理に不備がある と感電・火災等の原因になります。

分解禁止

いかなる場合も改造は行なわないこと

改造に不備があると異常動作により ケガをしたり、感電・火災等の原因に なります。



改造禁止

! 注意

掃除をするときや点検のときは必ず配電ブレーカーを『OFF(切)』にしてから電源プラグを抜くこと



電源プラグをコンセントから抜く


感電やファンによるケガ、ヒーターによる火傷の原因になることがあります。

ことがあり

お願い

●棚網

取り外して水拭き、または水洗いしてください。 汚れのひどいときは、中性洗剤を入れたぬるま湯でまる洗いしてください。



●クレンザー、酸類、ベンジン、ガソリン、シンナー、アルカリ性洗剤、塩素系殺菌消毒剤(次亜塩素酸ナトリウムなど)、オゾン水、熱湯などは使わないでください。



(製品のプラスチック・金属類を傷めることがあります。)

●内外装

乾いた柔らかい布で拭いてください。汚れのひどいときは、ぬるま湯か水でうすめた食器用の液体洗剤をしみこませた布で拭いてください。外装はクレンザーやタワシなどで磨かないでください。傷がつきます。

●露がついたら……

キャビネット表面に露がつきましたら、1日1回程度、 柔らかい布で拭き取ってください。露がついたまま放置 しておきますとキャビネット表面に錆やシミが発生しま すのでキャビネット表面の手入れを良くしてください。

- ●露が発生しやすい主な条件と場所
 - ◆キャビネット、表面 梅雨期~夏期(6月~9月)頃および雨の日など湿気 の多い日。
 - ◆庫内壁面、扉の内側・パッキン 乾燥期(12~3月)など周囲の温度が低い日、露が 発生した場合は湿度調節スイッチを「○」にしてくだ さい。

●扉パッキン

パッキンはいつもきれいにしておいてください。 食品のカスや汁などをつけたまま使いますと、早く いたみます。

- ●電源プラグを拭いてもしばらくはファンなどが動いていますので、3分以上待ってから点検・掃除を始めてください。
- ●電源プラグを抜いた後は、点検・清掃中に誤って差し込むことがないように手元に置いてください。
- ■電気装置や内部配線には絶対触らないでください。
- ●洗剤を使った後は、洗剤分が残らないように拭き取ってください。
- 注)溶剤を含む洗剤(例えばマジックリン等)は使用しないでください。樹脂部分が劣化し、クラック・割れが発生する場合があります。お手入れをする場合は、ぬるま湯か水でうすめた食器用の液体洗剤をしみ込ませた布で拭いた後、乾いた布で仕上げてください。

⚠ 注意

異常時は電源プラグを抜くこと

異常のまま運転を続けると感電·火災等の原因 になります。



製品に異常が生じたときは次の点をお調べになり、できればいつ、どのような状況において不具合が発生する/したかをご確認ください。以上をお調べになり、それでも具合が悪い時は、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店、またはフォルスタージャパンにご相談ください。

なお、ご相談されるときはこの製品の型名・製造番号および、お買い上げ時期をお知らせください。

このようなとき	お調べください			
全く冷えないとき (運転しないとき)	●電源プラグがはずれていませんか。●停電ではありませんか。●電圧が低くありませんか。●配線ブレーカーやヒューズが切れていませんか。			
よく冷えないとき	●温度調節器の設定は適正ですか。●扉の開閉がひんぱんではありませんか。●扉はピッタリしまっていますか。●品物が入りすぎていませんか。●日光の直射をうけていませんか。●まわりの風通しはよいですか。			
冷えすぎるとき	●温度調節器の設定は適正ですか。 ●周囲の温度が5°C以下ではありませんか。			
扉および外装などに露がつくとき	●扉は完全に閉まっていますか。●梅雨、夏期および雨の日など湿気の多い日には露がつくことがありますが、これは故障ではありません。ときどき拭きとってください。●内部が冷えすぎていませんか。			
内装および扉パッキンに露がつくとき	●周囲の温度が5℃以下の日には露がつくことがありますが、これは故障ではありません。拭きとってください。●湿度調節スイッチを「○」モードにし、水受けの水を(タオルで吸い取るなどして)減らしてください。			
騒音がするとき	●床は平らで安定していますか。●水平にしっかり据え付けてありますか。●製品本体とまわりの他のものとふれあっていませんか。●機械室の中に異物が挟まっていませんか。			

庫内温度/設定表示が下記になった場合の対応

表示	説明	警報ブザー			
dF	霜取りに入っていることを示します。霜取りが終われば、庫内温度表示にもどります。	OFF			
E0E0 E1E1	フォルスタージャパンにご相談ください。				
LH	庫内温度が高温警報温度設定値より高い状態が続いた場合に表示されます。警報が表示されてしばらく経っても表示が消えない場合、お買い上げの販売店、またはフォルスタージャパンにご相談ください。(下記に補足があります。) 警報ブザーでお知らせします。警報ブザーの止め方は下記をご参照ください。	ON			
HP	トア 冷凍機周辺の温度が異常に高い状態が続いた場合に表示されます。警報が表示されてしばらく経っても表示が消えない場合、お買い上げの販売店、またはフォルスタージャパンにご相談ください。 警報ブザーでお知らせします。警報ブザーの止め方は下記をご参照ください。				
Lo	庫内温度が低温警報温度設定値より低い状態が続いた場合に表示されます。警報が表示されてしばらく経っても表示が消えない場合、お買い上げの販売店、またはフォルスタージャパンにご相談ください。 警報ブザーでお知らせします。警報ブザーの止め方は下記をご参照ください。	ON			


警報内容の補足

● 庫内温度異常(高温警報「LH」)

扉の開閉が頻繁である場合、扉の開放時間が長い場合、多量のワインを入れた場合には、扉を閉めた後にしばらくしてから警報が作動する場合があります。また表示温度が一時的に高くなる事がありますが、これは機器の故障ではありません。扉を開けている時に冷えた空気が、冷えていない空気と入れ替わり、扉を閉めてから冷えていない空気が循環しはじめるためです。 15~30分程度経過して庫内温度が冷えてくると警報表示は解除されます。

警報ブザーを止めるには

- 警報ブザーが作動した場合は、SETボタンを押すとブザー音を止める事が出来ます。
 - ※ブザー音が消えただけで、警報自体が解除された訳ではありません。 各種警報表示が続く場合、お買い上げの販売店、またはフォルスタージャパンにご相談ください。

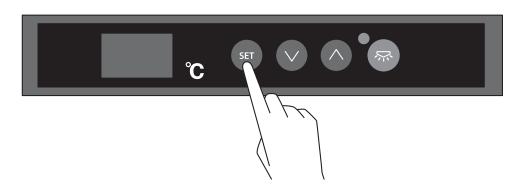

移設

⚠警告

移設は、販売店または専門業者に 相談すること



据え付け不備があると水漏れ、感電、 火災等の原因になります。

- 専門業者
- ●転居の際は住所変更先をお買い上げの販売店へ ご連絡ください。
- ●長距離の運搬移動の際には厳重に荷造して、横積み・ 逆積みなどしないようにしてください。

廃棄

♪ 警告

廃棄は専門の業者に依頼すること

放置しますと幼児が閉じこめられる など事故の原因になります。



専門業者

製品の使用を一時的に中止して保管する場合は、幼児が遊ぶ場所を避け扉を密閉できないようにすること



幼児が閉じ込められるなど事故の原因になります。

専門業者

- ●必ず、蝶番または錠の所を壊して扉が密閉できないようにしてください。
- ●2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのワインセラーを廃棄する場合は、収集・運搬料金と再商品化料金(リサイクル料)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。
- ●「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、一般 廃棄物として、廃棄・放置されますと違法行為と なり、罰則が課せられます。
- ●幼児が遊ぶような所には放置しないでください。

譲渡

⚠ 警告

譲渡の際はこの取扱説明書を商品本体の目立つ所にテープ止めする こと



注意

新しく所有者となる方が安全で正しい 使い方を知るために必要となります。

保証とアフターサービス

保証について

保証書(本取扱説明書、裏表紙に記載しています)

保証書は、保証期間内の修理の際に必要となります。

この取扱説明書の裏表紙(最終ページ)に記載されていますので、必要 事項をご記入の上、保証規定を良くお読みになり大切に保管してください。

保証期間

お買い上げ日より1年間です。 (ただし、冷凍サイクルは3年です)

補修用性能部品*の保有期間

ワインセラーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後9年です。

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

修理のご依頼

などで拭き取ってください。

19ページの「修理を依頼する前に」の内容を確認し、それでも不具合が解消されない場合は、使用をやめ、必ず電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

なお、ワインの補償など製品修理以外のものにつきまして当社では一切 責任を負いません。

製品の構造上、空調のない部屋や、梅雨時・夏場等の場合、

高湿度環境の影響を受け、まれに水漏れをおこすことがあります。

庫内の水受けの水が過剰になっているときは定期的にタオル

製品特性と設置環境について

- 使用部品の経年劣化や不具合は、次のような環境でのご使用の場合、通常より短期間で発生する場合があります。
 - ◆ 換気が悪く、周囲温度が高くなりやすい室内での使用
 - ◆ 直射日光があたる場所での使用
 - ◆ 生活環境温度外での使用(32℃以上での環境での使用)
 - ◆ 塩害を受けやすい場所での使用
 - ◆ 硫黄酸化物の影響を受けやすい場所での使用
 - ◆ 電源電圧変動の大きい場所や環境での使用 (他家電用品とのタコ足配線の場合にも電圧変動が大きくなる可能性があります)

いずれもワインセラーに限らず、冷却機器にとっては不適切な環境要因ですので、当説明書1~2ページの「安全上のご注意 |と併せて十分にご注意ください。

出張修理について

保証期間中は

保証書をお手元にご用意いただき、お買い上げ年月日、品番などをご確認ください。保証書の記載内容により出張修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときには

- 修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 保証期間終了後の点検・修理責任は、製品を所有される方にあります。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料		故障した商品を正常に修復するための料金です。			
	部品代	修理に使用した部品代金です。			
	出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。			

修理に関するお問い合わせ

フォルスタージャパン 修理受付センター TEL. 047-420-1018 (平日 9:30~17:30 / 土日祝日休)

廃棄(リサイクル)時にご注意願います。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのワインセラーを廃棄される場合は、収集・運搬料金と 再商品化料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

長年ご使用のワインセラーの点検を!



このような症状はありませんか?

- ●電源コード、プラグが異常に熱い
- ●電源コードに深い傷や変形がある
- ●焦げくさい臭いがする
- ●ワインセラー床面にいつも水が溜まっている
- ●ビリビリと電気を感じる
- ●その他の異常や故障がある

使用を中止してください!

故障や事故防止のため、コンセントから電源 プラグを抜いて、必ずお買い上げの販売店に で連絡ください。点検・修理についての費用など 詳しくは販売店にご相談ください。

仕 様

	1231											
機		種		名	ST-308G(WK) • ST-308GL(WK)	ST-408(WK) • ST-408L(WK)	ST-408G(WK) • ST-408GL(WK)	ST-408FGII (WK)				
J	Α	N =		- F	4562297850608 4562297850615	4562297850622 4562297850639	4562297850646 4562297850653	4562297850660				
品				名	家庭用ワインセラー							
ボ	デ	1 1	b =	-		ウッドブラック						
扉		開		き		右開き/(L=左開き)					
扉	3	Z	1	プ	フルフラットガラス扉	レギュラー扉	フルフラッ	トガラス扉				
カ				ギ		本体シリンダー錠		付属ワイヤーロック				
ワ(ボル		収 レギュラ		本 数ル換算)	90本	120本	120本	120本				
		(幅×奥 ハ ンド			595×575×1,760	750×575×1,760	750×575×1,760	750×575×1,760				
設は	置 寸 泫	ち(幅×ダ ハ ンド	単行×高 ル 部	高さmm) 除く)	635×625×1,860	790×625×1,860	790×625×1,860	790×625×1,860				
定	枱	<u> </u>	電	圧	単相100V							
定	格	周	波	数	50/60Hz							
温	馬	Ę	設	定	6~20 ℃							
使	用	周囲	围 湛	温 度		5~35 ℃						
定	格	内	容	積								
電	動機ℓ	定格	消費	電力								
電差	热装置	の定権	各消費	貴電力	定格ラベル(庫内)に表示							
庫P	り灯のコ	最大定	格消	費電力								
消	費電力	量 ※ (50/6	60Hz)								
製	5	1	質	量	101 kg	110 kg	114 kg	123 kg				

[※]年間消費電力量は日本工業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づき、庫内温度12℃設定の場合

保証書

このたびはワインセラーをお買い上げいただきありがとうございます。この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。 お買い上げの日から本書表記の保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容 にもとづき無料修理いたしますので、お買い上げの販売店、または当社サービス担当まで出張修理をご依頼の上、修理に際しては、本書をご提示ください。 なお、本書はワインの補償など、製品故障以外の一切の責を保証するものではありません。製品修理以外の責はご容赦ください。

	出張修理 ワイン・	セラー 係	能書		機種名	ST-
お	買い上げ日	年	月	日	保証期間	お買い上げ日より 本体1年/冷凍サイクル3年 ※扉ガラスは保証対象外です。
	お名前				★販売店様	押印欄/店名シール貼付欄
お客様	で住所 〒					
	電話				※販売店様の排 保管してくだ	甲印がない場合は、日付入りレシート、保証書等ご購入を証明する書類と一緒に さい。

保証規定

- 1. 本書に記載されている事項をお確かめください。
- 2. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - (1) 本書の提示が無い場合。
 - (2) 本書記載内容を書き換えられた場合、または記載内容が事実と異なる場合。
 - (3) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - (4) お買い上げ後の設置場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - (5) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変及び公害・塩害・ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)、その他の外部要因による故障または損傷。
 - (6) 車両・船舶への搭載などに使用された場合の故障または損傷。
 - (7) 消耗部品(パッキン、電球等)の交換及び仕様変更(指定外部品の取付、改造等)。
- 3. 離島または離島に準じる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する 実費を申し受けます。
- 4. ご転居の場合は、新住所をご記入ください。
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。This guarantee is valid only in Japan.
- 6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの 保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等 についてご不明の場合は、お買上の販売店または当社サービス担当までお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、22ページをご覧ください。



フォルスタージャパン www.forster.jp

双日マシナリー株式会社 東京都千代田区丸の内1-6-1 〒100-0005 TEL:03-6259-5880 FAX:03-6259-5890 e-mail:info@forster.jp

修理受付センター TEL:047-420-1018

より快適にお使いいただけるよう、製品改良に随時努めております。そのため一部仕様が変わる場合がありますので、何卒ご了承ください。