



Wine Cellar Lineup



プロローグ	3
シリーズ一覧	5
開発者メッセージ	7
温度タイプ	8
LongFresh® - ロングフレッシュ	9
Essential - エssenシャル	17
SG-196GD / SG-195GS / SG-122GD / SG-121GS	21
FJP-320GS	23
FJC-366GD / FJC-310GS	25
FJH-201GS	26
仕様表	27
機能紹介	29
その他	30

日常に、煌めく物語を紡いでいく。

一本のワインは、一篇の物語。産地、品種、造り手の想い。

そして、口に含んだ瞬間から余韻までの起承転結。

フォルスタージャパンは、

歳月を重ね、深みを増していくワインの魅力と日々の思い出を語り継ぐストーリーテラー。

大切な記念日に、思いがけない訪客のおもてなしに、ひとり自分と向き合う時間に、

数あるワインから、気ままな一本を選び味わう。

心を動かされる物語と出会ったかのように、ワインを嗜む日常に煌めきの時を紡ぎます。



P23

FJP-320GS

ステンレスフレームとビルトイン対応で
ダイニングをスタイリッシュに



P25

**FJC-366GD
FJC-310GS**

環境にやさしい省エネモデル
カジュアルに高級感をプラス



P26

FJH-201GS

コンパクト＆高収納力の実力派



長期熟成におすすめ	○	○	○
収納本数(モデルによる)	133 本	111～169 本	84 本
保証期間(本体 / 冷却サイクル) ※ガラス扉は除く	1 年間 / 3 年間	1 年間 / 3 年間	1 年間 / 3 年間
温度帯	1 温度タイプ	1 温度タイプ / 2 温度タイプ	1 温度タイプ
インバーター制御	-	○	-
静音設計	-	○	-
振動低減	○	◎	-
酷暑対応	○	○	○
加温ヒーター	○	○	○
ドアヒーター(結露防止)	-	○	-
LED 照明	-	○	○
カラーバリエーション	-	-	○
扉開き	右開き	右開き	右開き
オプション	-	一升瓶縦置き用 メッシュ棚(大)	-

LongFresh®

ロングフレッシュ

ロングフレッシュはフォルスタージャパン発祥時から販売している伝統のモデルシリーズです。国内工場での製造工程の管理を徹底して行い、高い製造品質を追求しています。特に冷媒ガスが通る配管の溶接に関しては高度な作業技量により組立を行っております。

主力モデル(408,308シリーズ)にはインバーターコンプレッサーを使用し、エネルギー費高騰の環境下で、高い省エネ性と静音性を実現しました。工場出荷前には十分な時間をかけて、最低到達温度(5℃)までの冷却試験を行い設定温度への達成を確認しお客様へ出荷しています。

ソムリエやシェフなどプロフェッショナルにご愛用頂き、大切なワインを保存する堅牢かつ信頼性の高いモデルになります。

Essential

エッセンシャル

エッセンシャルの冷却性能と耐久性に影響を与える基幹部品はフォルスタージャパン自身が選定しています。またインバーターコンプレッサーを使用して省エネ及び静音性も実現しました。重要設計箇所は弊社が開発段階から設計に携わり、また技術主導を行い設計品質を追求しています。またエッセンシャルFJE-113は扉面の角は丸みを帯びた(ラウンド)デザインとなっています。さらに取っ手(ハンドル)については扉上面と本体上面に段差を設けて扉側に手をかける方法を採用しました。ワインセラーの無機質な印象が和らぐと同時に、屋内インテリアと調和し易くします。ワインボトルの出し入れなど操作性にも拘り、社会、空間とワインを楽しむ生活との調和を目指しエッセンシャルを開発しました。



※生産工場の参考画像を掲載しています。

フィラデイス フォルスタージャパンはワイン愛好家の皆様、人とワインセラーの繋がり、社会、日常の空間を想い商品を通じた新たな価値の提供を追求していきます。

ロングフレッシュ、エッセンシャルともに、皆様のワイン生活の傍でお使い頂ければ幸いです。

1 温度タイプと 2 温度タイプ

1 温度タイプ

大切なワインを確実に保管・熟成したい方向け



ST-308G(WK)

庫内を一定の温度で管理するのが1温度タイプのワインセラーです。1温度タイプは構造上、2温度タイプに比べて庫内の温度のバラつきが少なく温度変化が安定しているため、普段飲みのワインの品質をより確実に維持したい方や、長期熟成向きのワインをお持ちの方にお勧めです。

2 温度タイプ

飲み頃温度と熟成温度に分けて保管可能



FJC-366GD

上 室

〔貯蔵温度〕 12℃～15℃

・赤ワイン ・白ワイン
・スパークリングワイン

下 室

〔飲みごろ温度〕 6℃～9℃

・白ワイン ・スパークリングワイン

2温度タイプのワインセラーは上室と下室で温度を分けられるため、ワインの劣化防止の用途に加えて、冷えた白ワインやスパークリングワインをすぐに飲むためのワインクーラー的な使い方をしたい方にお勧めです。

飲みごろ温度で貯蔵するときの注意点

ワインを低温で長期間貯蔵すると、ワインに溶け込んでいる成分の結晶「酒石」が出やすくなります。酒石は一度出ると溶けにくく、うま味成分と結合して、酸味や味わいのまとまりを損ね、舌触りも粗くなってしまうのでご注意ください。



LongFresh[®] MADE IN JAPAN

ロングフレッシュの魅力

フォルスタージャパンの歴史は、
「ロングフレッシュ」から始まりました。
美味しいワインを飲むために
フォルスタージャパンがこだわり続けた
伝統がここに 있습니다。



プロが選ぶ ワインセラーNo.1^{*}の実績

ソムリエやワイン愛好家など、ワインのプロに選ばれ、愛され続けているフォルスタージャパン。1987年から伝統を受け継ぎながらも、プロの高い要求にも応えられる品質やデザイン性を追求し続けてきました。JSAソムリエ有資格者367名^{*}を対象にしたインターネット調査では、「現在使用しているワインセラー」、「購入を検討しているワインセラー」とも、フォルスタージャパンが第一位に選ばれました。

^{*}当社顧客を対象、調査期間2021年6月24日～7月5日／自社調べ

日本の国内工場で、 熟練工が一台一台を丁寧に組み立て

ロングフレッシュシリーズは日本国内の工場で、作業に習熟した熟練工が一台一台を丁寧に組み立てています。このプロフェッショナルな仕事と同シリーズの高い品質の礎となっており、ワインに携わるプロの方からも、高く評価されています。なおロングフレッシュの安全認証については日本のJET（一般財団法人電気安全環境研究所）で審査をクリアしています。


最長5年保証 充実のアフターフォロー

お客様の大切なワインを預かるワインセラー。ワインセラーとしてのパフォーマンスを十分に発揮し、末永く安心してご使用いただくために、アフターフォローにも力を入れています。ロングフレッシュの冷凍サイクルの保証期間はワインセラー業界最長の5年^{*}を実現しています。

^{*}冷凍サイクル保証期間：2021年10月より、3年だった製品を5年に変更（保証期間はお客様購入日より起算致します。）
対象モデル：ST-RV273G、ST-407、ST-407L、ST-407G、ST-407FGII、ST-308G、ST-308GL、ST-408、ST-408L、ST-408G、ST-408GL、ST-408FGII（ST-AF140、ST-SV140、ST-NV271、ST-NV271G、ST-SV271Gは変わらず5年）^{*}すでに販売済みの商品も繰り上げ対象とさせていただきます。ガラス扉の破損は保証対象外となります。

ロングフレッシュの加湿循環方式


ロングフレッシュで採用している加湿循環方式は、上下2か所の通気口で庫内の空気を入れ替えながら、庫内の空気中の水分を冷却器で結露に変え、その結露にファンからの風をあてることで加湿された冷気をおだやかに庫内で循環させる方式です。

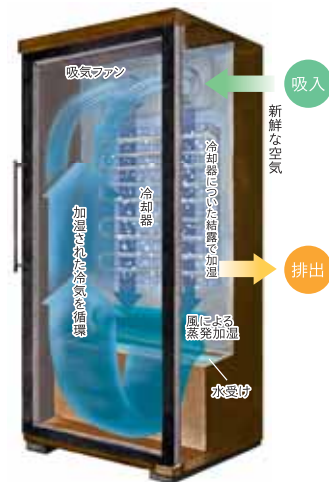

インバーターコンプレッサー^{*} 採用により大幅省エネを実現

負荷に応じてコンプレッサーの回転数を段階的に変化させるインバーターコンプレッサーを採用。冷却に必要な分だけ回転制御するため、効率がよく、比較的エネルギー消費も少ないのが特長です。従来の一定速コンプレッサーに比べて電気代の大幅な削減が期待できます。また、静音と低振動にも効果を発揮します。

^{*}308／408シリーズのみ

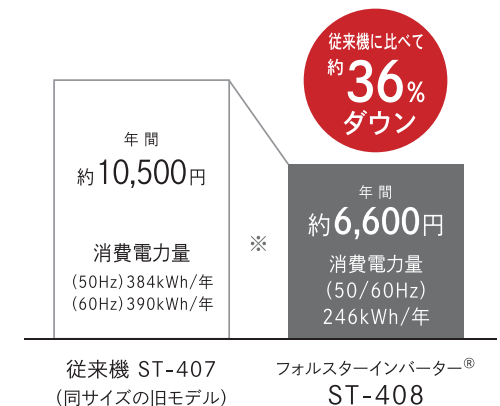

^{*}電源周波数50/60Hzの場合、電気代（目安単価）：27円/kWh（税込）で計算。公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引委員会 H26.4.28改訂。308/408シリーズのみ

LongFresh®

408/308

ハイスペックを身にまとった、進化し続ける伝統のフラッグシップモデル

ソムリエやシェフなどプロに愛用され、これまで数多くのレストランやワインショップで信頼されてきた伝統シリーズ。
ワインを自宅で楽しむ文化が定着した最近では、プロだけでなくワインラヴァーの本格セラーとしても選ばれています。





詳細はこちら



収納本数
120本
酷暑
対応
扉開き
観音開き
MADE
IN
JAPAN

ST-408FGII(WK) 観音開き

外形寸法：W750×D575×H1,760mm



*ドアロックは付属のワイヤーロックをご使用ください。



収納本数
120本
酷暑
対応
扉開き
左/右
選べます
MADE
IN
JAPAN

ST-408G(WK) 右開き ST-408GL(WK) 左開き


外形寸法：W750×D575×H1,760mm



収納本数
120本
酷暑
対応
扉開き
左/右
選べます
MADE
IN
JAPAN

ST-408(WK) 右開き ST-408L(WK) 左開き

外形寸法：W750×D575×H1,760mm

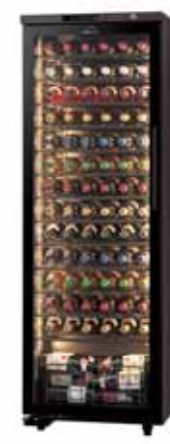

収納本数
90本
酷暑
対応
扉開き
左/右
選べます
MADE
IN
JAPAN

ST-308G(WK) 右開き ST-308GL(WK) 左開き

外形寸法：W595×D575×H1,760mm



ST-408FGII/ST-408G/ST-408
均等間隔ワイヤー棚



通常収納本数：8本



ブルゴーニュタイプなら
収納本数：9本

*ブルゴーニュタイプのボトルは
収納本数が合計で13本増えます。

ST-308G
均等間隔ワイヤー棚



通常収納本数：6本



ブルゴーニュタイプなら
収納本数：7本

*ブルゴーニュタイプのボトルは
収納本数が合計で13本増えます。



省エネ性に加えて 低振動も実現

ワイン貯蔵の際にはなるべく振動が少
ないことが望まれますが、インバーターコ
ンプレッサーを採用することで、振動が
大幅に低減しました。

*従来機種407シリーズに比べ、棚3段目の振動速度
47%、振動変異49%低減。画像はイメージです。



庫内を両サイドから照らす LED照明

両サイドに配置された暖色LEDがワイ
ンボトルを美しく演出。存在感のあるイ
ンテリアに。



ディスプレイ効果を高める リバーシブルラック

ワインラベルが見やすく、ディスプレイと
しても見栄えのするように、ガイドレール
上のフックの調整と標準装備の棚を前
後反転することで傾斜ラックとして使用
できます。



断熱性に優れた銅板扉

*ST-408/ST-408Lのみ。

銅板扉はガラス扉に比べて断熱性に優
れており消費電力量も低く省エネです。
普段開閉頻度の少ない方や、長期保存
用に適しています。

LongFresh®

273/271


やわらかな光の調和、ワインの表情を豊かに

スタイリッシュな全面ガラス扉と
奥から照らすLED照明がワインボトルを美しく輝かせます。






詳細はこちら

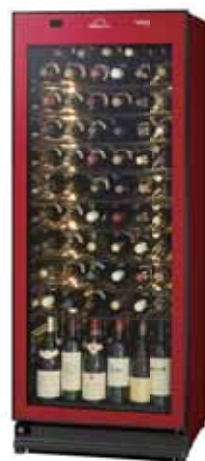

ワインレッド(R)



アーモンドホワイト(A)

ST-RV273G(M) 右開き
ST-RV273GL(M) 左開き

外形寸法：W606×D589×H1,513mm



ST-RV273G(R) 右開き
ST-RV273GL(R) 左開き

外形寸法：W606×D589×H1,513mm



ST-RV273G(A) 右開き
ST-RV273GL(A) 左開き

外形寸法：W606×D589×H1,513mm



ST-NV271(B) 右開き
ST-NV271L(B) 左開き

外形寸法：W606×D576×H1,513mm



存在感を引き立てる
奥から照らすLED

黒の内装でワインボトルの
シルエットが映えます。



ST-RV273G
movie



前面ガラスのシンプルデザイン


ヒンジ部分を内側に隠すと同時に操作
パネルを庫内に配置することによりシン
プルなデザインに仕上げました。



ディスプレイ効果の高い傾斜ラック
別売りの傾斜ラックで、さらにディスプレイ
効果を演出。

*傾斜ラックは標準装備の棚2段分を使用するため
収納本数は少なくなります。

均等間隔ワイヤー棚




棚も一工夫

*ブルゴーニュタイプのボトルを互い違いに
収納する場合には、収納本数が増えます。

○ ST-RV273G: 77本⇒85本

ホールド性の高い棚



140

ロングフレッシュの実力をシンプルに味わいたい、美味しさを育む楽しみ

純粹にワインの貯蔵・熟成用として使用するのに最適です。





収納本数
36本



MADE
IN
JAPAN

ST-SV140G(M) 右開き

外形寸法：W604×D591×H930mm



スタイリッシュなガラス天板
ワインセラーでは珍しく、天板に強化ガラスを採用することで、よりスタイリッシュな印象を与える外観に仕上げました。
*天板の耐荷重は5kgとなります。



ワインラベルが見やすい傾斜ラック
最上段には標準で傾斜ラックが装備されています。



ディスプレイ効果の高い傾斜ラック
別売りの傾斜ラックを追加することで、さらにディスプレイ効果を演出。
*追加できる傾斜ラックは最大で3段となります。



New Essential

新しいシリーズのEssential (エッセンシャル) は、
品質、デザイン、使いやすさにこだわった、
ワインラヴァーのみなさまに寄り添うワインセラーです。





113

生活に寄り添うワインセラーの誕生です

空間に調和するデザインや、省エネ性の高いインバーターコンプレッサーの搭載など、機能的にもデザインの的にもこだわり抜いた新しいワインセラー。





詳細はこちら

大切なワインを安心して保管できる日本基準の品質

設計手法の改革

長年にわたるワインセラーの製造販売のノウハウを生かしながら既存の設計方法を大幅に見直すことで、高い設計品質を実現しました。

自社で基幹部品を選定

基幹部品については日系メーカーを中心に、厳しい自社基準をクリアしたもののみに採用しました。

厳しい品質基準をクリア

自社規格を新たに選定し直し、ワインセラーに求められる要求品質を満たす製品づくりを実現しました。



収納本数
44本

酷暑
対応

扉開き
右開き

FJE-113GS(BK)右開き

外形寸法 W400×D482×H1,380mm



収納本数
44本

酷暑
対応

扉開き
右開き

FJE-113GS(WH)右開き

外形寸法 W400×D482×H1,380mm



日本のライフスタイルに寄り添うデザイン



扉面の角は丸みを帯びたラウンドデザイン。取っ手を設けないことでシンプルで洗練された外観を実現しました。



棚には暖かな印象を与える木製棚飾りを採用。ブラックは濃い目、ホワイトは薄目の色味にすることで統一感を演出しました。



ホワイトはガラス扉だけではなく本体部分も白にすることで、ホワイト調の壁が多い日本のお部屋に調和します。



同等収納本数の主要ワインセラーの中で最薄レベルの 482 mm (*2023 年 3 月現在)。奥行を抑えることで、圧迫感を軽減しました。



庫内を両サイドから照らすパタータイプのLED。ブラックは暖色、ホワイトは寒色にすることでデザインの統一感を演出しました。



オプションとして棚飾りの色味に合わせた木製天板もご用意しています。
*2023 年 秋～冬 発売予定

ワインラヴァーのこだわりを満たす使い易さ



インバーターコンプレッサーを採用した省エネ、静音、低振動モデル。



太めのワインボトルも容易に収納できる 100mm のワイヤー棚間隔。*間口は約 80mm



力を入れずにスムーズに出し入れできる金属レール式のスライドラック。



ガラス扉上部が本体よりも高く設計されているため、取っ手がなくても扉の開閉が容易です。



扉の結露を抑制するために低消費電力の扉ヒーターを搭載しました。



扉の半開きを防止するためのオートクローズ機構を搭載しました。

SG-196GD / SG-195GS SG-122GD / SG-121GS

コンパクトだけどラグジュアリー、
家具のようなプレミアムセラー

木の美しい質感を愉しめるブラウンの木目調は、和洋を問わず、どんなインテリアにも合います。
ゆっくりと寝かせたワインとともに、いつもの暮らしがプレミアムに。





詳細はこちら

どんなインテリアとも調和する プレミアムな木目調



収納本数
77本

2温度
タイプ

酷暑
対応



右開き

SG-196GD (WB) 右開き

外形寸法：W501×D590×H1,270mm



収納本数
84本

1温度
タイプ

酷暑
対応



右開き

SG-195GS (WB) 右開き

外形寸法：W501×D590×H1,270mm



収納本数
41本

2温度
タイプ

酷暑
対応



右開き

SG-122GD (WB) 右開き

外形寸法：W501×D590×H820mm



収納本数
49本

1温度
タイプ

酷暑
対応



右開き

SG-121GS (WB) 右開き

外形寸法：W501×D590×H820mm



プレミアムな木目調

木目調が美しく、どのインテリアにもマッチ。ラグジュアリーな空間に。



扉天面配置の操作パネル

扉の天面に操作パネルを配置し、立ち姿勢のまま操作可能。見た目もすっきり。



LED立体照明でワインボトルが映える

庫内上部と両側面に暖色系LED照明を配置してワインボトルを美しく照らします。



木製飾りつきスライド式ワイヤーラック

木の質感が楽しめるワイヤーラックを標準装備。ワインボトルを手前と奥の2列に配置でき、半分まで手前に引き出せるスライド式ラックで、奥のワインボトルも取り出しやすい設計です。

SG-195GS/SG-196GD/SG-121GS/SG-122GD
均等間隔ワイヤー棚



通常収納本数：7本



ブルゴーニュタイプも
収納本数：7本

オプションラック（別売）

ディスプレイラック



タテ置きラック



装着収納例

装着収納例

別売りラックを標準ラックに組み合わせることで、ワインボトルをディスプレイまたは、スパークリングワインをタテ置きにすることができます。

FJP-320GS

ダイニングをスタイリッシュに ステンレスフレームのビルトインタイプ

洗練されたステンレスフレームのデザイン。
美しさと使いやすさを求めるなら、この一台を。





詳細はこちら



FJP-320GS (SS) 右開き

外形寸法：W595×D742×H1,480mm



本製品はビルトインだけではなく据置タイプのワインセラーとしてもご利用いただけます。



シンプルさと機能美を併せ持ったフレーム

フレーム幅を広くすることでガラス割れを予防。大きめのハンドルにより、スムーズな扉の開け閉めが可能となっています。



ナチュラルカラーの木製飾りつきレール式スライドラック

木の質感が楽しめるワイヤーラックが標準装備。ワインボトルを手前と奥の2列に配置でき、半分まで手前に引き出せるスライド式ラックで、奥のワインボトルも取り出しやすい設計です。



扉下がり防止サポート装備

ステンレスフレームの複層ガラスは重量がかかります。ドア下がり防止サポートが扉の傾きを防ぎます。

FJP-320GS 均等間隔ワイヤー棚



通常収納本数：11本

プルゴーニュタイプなら
収納本数：10本



※1 デッキ部(庫内最下段)にはワイン収納用の凹凸があります。マグナムボトルや一升瓶を立てて収納する際は、薄い板やステンボードなどを置いてご使用ください。

FJC-366GD FJC-310GS

カジュアルに高級感と
環境にやさしい省エネをプラス

環境を考えるあなたのためのインバーターセラー。
次世代へ想いをつなぐ、あなたの選択。




インバーターコンプレッサーの省エネ効果

負荷に応じてコンプレッサーの回転数を段階的に変化させるインバーターコンプレッサーを採用。
冷却に必要な回転数をきめ細かく変化させ、効率良く運転する技術です。
従来の一定速コンプレッサーに比べて電気代の大幅な削減が期待できます。



FJC-366GD (BK) 右開き

外形寸法：W595×D635×H1,850mm



FJC-310GS (BK) 右開き

外形寸法：W595×D635×H1,655mm



インテリア性と機能性を高める工夫



サイドガードフレーム

ガラス割れに配慮したゴールドとブラックのアルミフレームを採用。扉のゴールドと朱色のラインが一味違う個性を演出します。



暖色LED照明

ゆっくりと明るくなり、お気に入りのワインボトルのラベルを美しく際立たせます。消灯時も徐々に暗く。




movie
FJC-310GS (BK)
FJC-366GD (BK)




FJC-310GS/FJC-366GD 均等間隔ワイヤー棚



1 温度タイプ

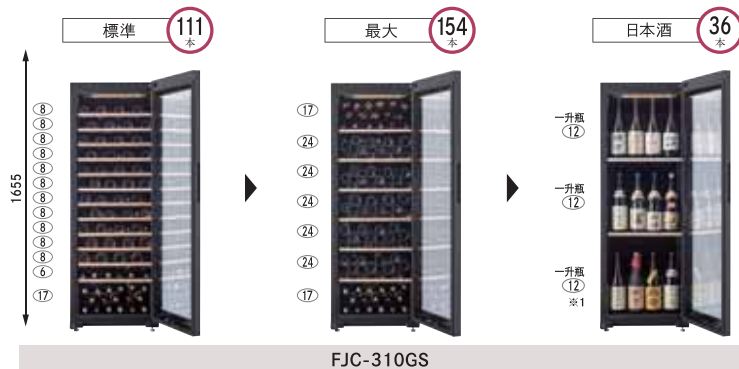

2 温度タイプ

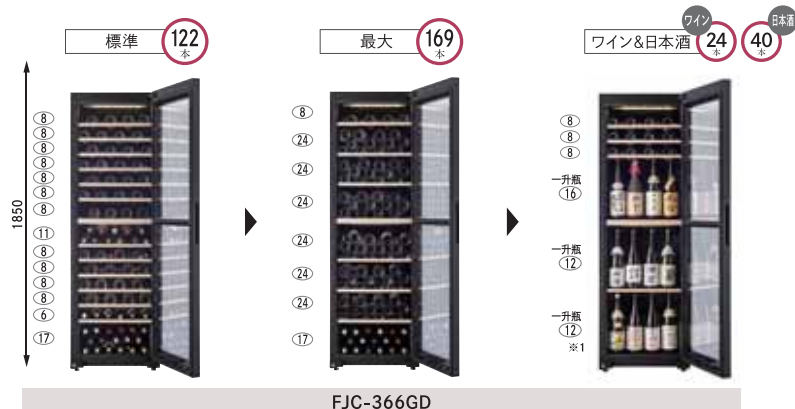

※1 デッキ部(庫内最下段)にはワイン収納用の凹凸があります。マグナムボトルや一升瓶を立てて収納する際は、薄い板やステンボードなどを置いてご使用ください。



詳細はこちら

FJH-201GS

洗練されたデザインで美しい空間を演出
コンパクト&高収納力の実力派



FJH-201GS(SL) 右開き

外形寸法: W480×D575×H1,270mm



FJH-201GS(BK) 右開き

外形寸法: W480×D575×H1,270mm



オールブラックの
ガラス扉

シックな雰囲気を出しつつ、紫外線を99.5%遮断することでワインを守ります。
※自社基準による。



コントロールパネルは
庫内上部へ配置

デジタルの温度表示が扉のガラスを通して上品に浮かび上がります。

FJH-201GS
均等間隔ワイヤー棚



*アイコンの詳細はP29をご参照ください。

	ロングフレッシュ408			ロングフレッシュ308	ロングフレッシュ271	ロングフレッシュ273			ロングフレッシュ140
機 種 名	ST-408FGII(WK)	ST-408G(WK)右開き ST-408GL(WK)左開き	ST-408(WK)右開き ST-408L(WK)左開き	ST-308G(WK)右開き ST-308GL(WK)左開き	ST-NV271(B)右開き ST-NV271L(B)左開き	ST-RV273G(M)右開き ST-RV273GL(M)左開き	ST-RV273G(R)右開き ST-RV273GL(R)左開き	ST-RV273G(A)右開き ST-RV273GL(A)左開き	ST-SV140G(M)
J A N コード	4562297850660	4562297850646 4562297850653	4562297850622 4562297850639	4562297850608 4562297850615	4562297850370 4562297850387	4562297850493 4562297850509	4562297850813 4562297850837	4562297850820 4562297850844	4562297850202
カ ラ ー	ウッドブラック(黒木目)				ブラウン	ブラック	ワインレッド	アーモンドホワイト	マットグレー
※1 ワイン収納本数	120本	120本	120本	90本	70本	77本			36本
※2 定格内容積	402L	404L	386L	310L	256L	273L			143L
外形寸法(mm)	W750×D575×H1,760			W595×D575×H1,760	W606×D576×H1,513	W606×D589×H1,513			W604×D591×H930
以下の 放熱スペースを 確保してください。 左右 20mm 背面 50mm 上部 100mm ※排熱通気を確保 してください。									
設置寸法(mm)	W790×D625×H1,860			W635×D625×H1,860	W646×D626×H1,613	W646×D639×H1,613			W644×D641×H1,030
扉 タ イ プ	サイドガードフレーム・フルフラットガラス扉		銅板扉	サイドガードフレーム・フルフラットガラス扉	銅板扉	サイドガードフレーム・フルフラットガラス扉			フレーム付きガラス扉
扉 開 き									
温 度 帯	1温度タイプ			1温度タイプ	1温度タイプ	1温度タイプ			1温度タイプ
温 度 設 定	6℃～20℃			6℃～20℃	6℃～19℃	6℃～19℃			6℃～18℃(2℃ステップ)
使用周囲温度	5℃～35℃(酷暑対応)			5℃～35℃(酷暑対応)	15℃～30℃	15℃～30℃			15℃～30℃
加温ヒーター	あり	あり	あり	あり	あり	あり			あり
棚間口 (出荷状態実寸)	90mm	90mm	90mm	90mm	85mm	85mm			85mm
棚のスライド	なし	なし	なし	なし	なし	なし			なし
カギ	付属ワイヤーロック	あり	あり	あり	あり	あり			あり
消費電力量 ※2	50Hz 565 kWh/年 ※3 60Hz 565 kWh/年	50Hz 465 kWh/年 ※3 60Hz 465 kWh/年	50Hz 246 kWh/年 60Hz 246 kWh/年	50Hz 507 kWh/年 ※3 60Hz 507 kWh/年	50Hz 354 kWh/年 60Hz 354 kWh/年	50Hz 743 kWh/年 60Hz 768 kWh/年			50Hz 400 kWh/年 60Hz 389 kWh/年
製 品 質 量	123kg	114kg	110kg	101kg	64kg	73kg			56kg
原 産 国	日本								
希望小売価格	オープン価格								

※1 標準的なボルドータイプのボトル換算。 ※2 JIS C 9801-3:2015による数値。 ※3 LED消灯時の消費電力量。

エッセンシャル
FJE-113GS(BK) FJE-113GS(WH)
4562297850912 4562297850929
ブラック / ホワイト
44本
125L
W400×D482×H1,380
W440×D532×H1,480
サイドガードフレーム・フルフラットガラス扉
右開き
1温度タイプ
5℃-20℃
10℃～38℃(酷暑対応)
あり
80mm
あり(手前1/3程度)
なし
50Hz 285 kWh/年 60Hz 285 kWh/年
59kg
中国
オープン価格

機 種 名	SG-196GD (WB)	SG-195GS (WB)	SG-122GD (WB)	SG-121GS (WB)
J A N コー ド	4562297850707	4562297850684	4562297850691	4562297850677
カ ラ ー	ウッドブラウン(木目)			
ワイン収納本数 ※1	77本	84本	41本	49本
定 格 内 容 積 ※2	192L	198L	108L	118L
外形寸法 (mm)	W501×D590×H1,270	W501×D590×H1,270	W501×D590×H820	W501×D590×H820
以下の放熱スペースを確保してください。 左右 20mm 背面 50mm 上部 100mm ※排熱通気を確保してください。				
設置寸法 (mm)	W541×D640×H1,370	W541×D640×H1,370	W541×D640×H920	W541×D640×H920
扉 タ イ プ	フレーム付きガラス扉	フレーム付きガラス扉	フレーム付きガラス扉	フレーム付きガラス扉
扉 開 き	右開き	右開き	右開き	右開き
温 度 帯	2温度タイプ(上室・下室)	1温度タイプ	2温度タイプ(上室・下室)	1温度タイプ
温 度 設 定	5℃～20℃	5℃～20℃	5℃～20℃	5℃～20℃
使用周囲温度	10℃～38℃	10℃～38℃	10℃～38℃	10℃～38℃
加 温 ヒ ー タ ー	あり	あり	あり	あり
棚間口 (出荷状態実寸)	75mm	75mm	75mm	75mm
棚 の ス ラ イ ド	あり(手前半分程度)	あり(手前半分程度)	あり(手前半分程度)	あり(手前半分程度)
カ ギ	あり	あり	あり	あり
消費電力量 ※2	50Hz 375 kWh/年 60Hz 375 kWh/年	50Hz 355 kWh/年 60Hz 355 kWh/年	50Hz 296 kWh/年 60Hz 296 kWh/年	50Hz 270 kWh/年 60Hz 270 kWh/年
製 品 質 量	60kg	60kg	44kg	42kg
原 産 国	中国			
希 望 小 売 価 格	オープン価格			

※1 標準的なボトルタイプのボトル換算。 ※2 JIS C 9801—3:2015による数値。 ※3 LED消灯時の消費電力量。

機 種 名	FJP-320GS (SS)
J A N コー ド	4562297850806
カ ラ ー	ステンレス
ワイン収納本数 ※1	133本
定 格 内 容 積 ※2	322L
外形寸法 (mm)	W595×D742×H1,480
以下の放熱スペースを確保してください。 左右 5mm 背面 5mm 上部 5mm ※排熱通気を確保してください。	
設置寸法 (mm)	W605×D747×H1,485
扉 タ イ プ	フレーム付ガラス扉
扉 開 き	右開き
温 度 帯	1温度タイプ
温 度 設 定 ※3	5℃～20℃
使用周囲温度	10℃～38℃
加 温 ヒ ー タ ー	あり
棚間口 (出荷状態実寸)	80mm
棚 の ス ラ イ ド	あり(手前半分程度)
カ ギ	あり
消費電力量 ※2	50Hz 383 kWh/年 60Hz 405 kWh/年
製 品 質 量	103kg
原 産 国	中国
希 望 小 売 価 格	オープン価格

機 種 名	FJC-366GD (BK)	FJC-310GS (BK)	FJH-201GS (SL) FJH-201GS (BK)
J A N コー ド	4562297850554	4562297850547	4562297850899 4562297850905
カ ラ ー	ブラック		シルバーグレー/ブラック
ワイン収納本数 ※1	122～169本	111～154本	84本
定 格 内 容 積 ※2	376L	317L	204L
外形寸法 (mm)	W595×D635×H1,850	W595×D635×H1,655	W480×D575×H1,270
以下の放熱スペースを確保してください。 左右 20mm 背面 50mm 上部 100mm ※排熱通気を確保してください。			
設置寸法 (mm)	W635×D685×H1,950	W635×D685×H1,755	W520×D625×H1,370
扉 タ イ プ	フルフラットガラス扉(サイドガードフレーム)		フルフラットガラス扉 (サイドガードフレーム)
扉 開 き	右開き		右開き
温 度 帯	2温度タイプ(上室・下室)	1温度タイプ	1温度タイプ
温 度 設 定 ※3	5℃～20℃		5℃～20℃
使用周囲温度	10℃～38℃		10℃～38℃
加 温 ヒ ー タ ー	あり		あり
棚間口 (出荷状態実寸)	75mm		80mm
棚 の ス ラ イ ド	なし		あり(手前4分の1程度)
カ ギ	あり		なし
消費電力量 ※2	50Hz 578 kWh/年 60Hz 596 kWh/年	50Hz 472 kWh/年 60Hz 477 kWh/年	50Hz 183 kWh/年 60Hz 188 kWh/年
製 品 質 量	110kg	99kg	60kg
原 産 国	中国		
希 望 小 売 価 格	オープン価格		

機能性、使いやすさで選ぶ

見やすさ、使いやすさ、機能性、そしてワインへのやさしさを追求しました。

加湿・冷却方式



加湿循環方式

通気口で庫内の空気を入れ替えながら、庫内の空気中の水分を冷却器で結露に変え、そこにファンの風をあてることで、加湿された冷気を庫内で循環させる方式です。



湿度調節スイッチ

梅雨時や夏期等で庫内湿度の過度な上昇を防ぐことができます。



インバーターコンプレッサー

周囲の状況に応じて、時にはパワフルに、時にはやさしく効率的に回転数を段階的に制御。省エネ、静音に効果を発揮します。



ファン式冷却方式

ファンモーターを使って加湿された冷気を循環させる方式で、扉の開閉による庫内の温度上昇や湿度の低下も防ぎます。



庫内水受け皿

梅雨時など、高温多湿期の余分な水分を受け止める水受け皿を装備。乾燥時には、水受け皿の水が庫内にうるおいを与えます。



加温ヒーター

庫内温度が設定温度より低くなった時に庫内を温めます。

*特に冬季など、設定温度と使用周囲温度の差が5℃以上の場合、設定温度通りにならない場合がございます。本カタログの仕様表の使用周囲温度以下になると、庫内の温度が、設定温度より低くなる場合がございます。急激な温度上昇はワインに悪影響を与えるリスクがあるため、過度な加温をしないような仕様としております。



セパレートツイン冷却器

上下それぞれに冷却ユニットを搭載し、個別に切り替えて冷却・温度管理を行います。

*圧縮機は1台搭載



上下2室個別温度設定

上下2室でそれぞれ独立した温度設定が可能。上室は長期貯蔵、下室はワインクーラーとして飲み頃温度で保管、といった使い方もできます。

*FJH-56GDは上室に加温ヒーターが搭載されていないため、上室をワインクーラーとして低い温度設定に、下室は12～15℃に設定して長期貯蔵するのがおすすめです。

扉デザイン



フレームレス・フルフラットガラス扉/サイドガードフレーム・フルフラットガラス/フレーム付きガラス扉

扉ガラスを採用することで、扉を開けることなく、大切なワインコレクションを見ることができます。




鋼板扉

ガラス扉よりも省エネな鋼板扉モデル。

魅せる工夫



トップ



サイド



トップ&サイド



奥

大型LED照明

庫内灯にはディスプレイ効果の高いLEDを採用することで、見る&魅せる楽しみが広がります。庫内上部だけでなく、サイドや奥面LEDを装備した機種もあります。

扉の機能



UV反射加工/複層ガラス

扉ガラスは、省エネ・断熱性能に優れ、夏場の結露も低減する複層構造。UV反射加工を施し、紫外線からの影響を抑制します。



タッチパネルディスプレイ

スマートフォンのように、ガラス面に触れて操作するタッチパネル式。扉を開けることなく操作できるので、冷気を逃がさず省エネにも貢献します。

*厚手ガラスを介しての反応には、約3秒程度かかることがあります。



多彩なラック

上下、前後反転して傾斜収納・フラット収納に対応するリバーシブルワイヤーラックをはじめ、スリム設計のワイヤーラック、質感のある木製飾り付きワイヤーラックや、使いやすさにこだわったスライドラックまで揃えています。



扉ヒーター

夏場などの高温多湿時でも、ガラス面への結露を低減します。



ヒンジ内蔵型フラット天板

ヒンジを扉本体に内蔵し、天板をすっきりフラットにしました。

安心機能



酷暑対応

過酷な夏場の周囲温度にも対応した使用環境35℃や38℃の安全規格のテストをクリアしています。



ドアロック

ワインの管理や不用意な扉開閉を防ぎます。

※防犯用ではありません。



エラー表示機能

庫内の温度異常をお知らせするエラー表示機能付き。設定温度より高温または低温が続いた場合、またセンサー不良時には、表示部にエラー内容を表示します。



扉下がり防止ローラー

美しい3層ガラス扉は、どうしても重量がかかります。独自開発のドア下がり防止ローラーが扉の傾きを防ぎ、スムーズな開閉を実現します。



ノンフロン冷媒 (R600a)

地球温暖化係数の極めて少ないノンフロン冷媒 (R600a) を採用※。グローバルなバリューチェーンの活用で、地球環境にも配慮しています。

※地球温暖化係数GWP: 3 (CO₂=1とする)

大切なワインをあずかるワインセラーにとって、「安心」も大事なクオリティです。

信頼と実績

私たちフォルスタージャパンは1987年からワインセラーを製造・販売しているワインセラー専門メーカーです。ソムリエをはじめワインショップやワインのインポーター、ワイン専門誌やジャーナリストといったプロの方をワインセラーを通じサポートしてまいりました。ワインをより良い状態で貯蔵・熟成させたい...そのためには何ができるのか?を常に考えている専門チームです。

広域の修理体制

修理が必要な場合には、日本各地の提携サービス拠点より出張修理させていただきます。
※日本国内の離島を除く。保証期間を過ぎて修理する場合は有償にて承ります。



修理に関するお問い合わせ対応を主業務としており、販売に関わる問題のご相談はお答え出来かねますので予めご了承ください。また修理等に関する問い合わせを頂く際には、以下の行為や、その他の社会通念上相当な範囲を超える行為を行うことをご遠慮頂きますようお願い申し上げます。これらの行為があった又は行われるおそれがあると当社が判断した場合、ご対応をお断り又は控えさせて頂く場合がございます。

- ・威迫・脅迫行為
- ・侮辱、人格を否定する発言
- ・プライバシー侵害行為
- ・保証条件、保証期間の範囲を超えた無償修理要求、過剰なサービス要求
- ・同じ要望やクレームの過剰な繰り返し行為


停電の際のワインセラーのお取り扱いについて

◎ワインセラーを使用中に停電になった場合、電源プラグをコンセントから抜いていただくことをお勧めします。モーターなどを応用した家電製品は電源が入ったときに電流を大きく使用するため、停電からの復帰時に家庭内のすべての家電製品がいつせいに運転を始めると、ヒューズやブレーカーが飛ぶなど電気製品への悪影響が考えられます。

◎停電前や停電中にワインを追加保存すると庫内温度を上昇させますので避けてください。

◎停電中は、庫内温度をできるだけ維持するために、ドアの開閉を控えてください。
凍った蓄冷材や袋に入れた氷を庫内に入れると温度上昇を抑えることができます。

◎実際の停電時には、庫内温度はゆるやかに上昇していきます。

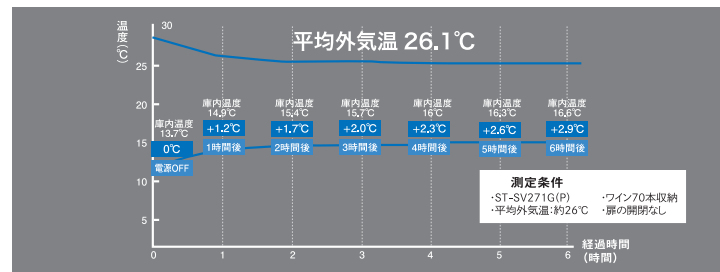

※外気温、ワインセラーの設備環境、停電前のワイン収納状況や機種によって温度上昇は異なります。

ご注意

- オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。
- 本カタログに掲載した製品は、改良などのため、予告なしで内容を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 販売価格には配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用およびワインなどは含まれておりません。
- 製品の色については、印刷物のため多少実際の色と異なる場合があります。
- 機能面を損なう心配がありますので、無理な収納はおやめください。
- ワインセラーの補修用性能部品 (冷媒を含む) の保有期間の目安は製造打ち切り後9年です。
- 換気の悪い場所、畳・じゅうたんなど床面が不安定な場所、直射日光の当たる場所への設置は避けてください。
- 設置の際には、本体のガタツキを取りのぞいてください。
- 保存中、ラベルなどにカビが繁殖する場合がありますが、これは高温湿度の環境下で起こることであり、ワインにとっては好ましい状態です。
- ワインセラーを廃棄する場合は、家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化料金 (リサイクル料金) が必要となります。
- 年に一回程度、棚など庫内を清掃してください。
- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 製品の保証につきましては、取扱説明書および保証書をご覧ください。
- ワイン等収容物の補償はいたしません。ご了承ください。
- 庫内の湿度が高いときに本体の内側に露がつくことがあります。これはセラー庫内がワインの保存に適した高温湿度環境であるときに起こる現象です。
- 設置周囲環境の温度や湿度が高いときにガラス扉に結露が発生することがあります。その際は乾いた布で結露を拭き取ってください。
- 8℃未満に温度設定した場合、使用環境によってはセラー庫内の冷却器に氷が発生し、それが大きくなると設定温度通りにならない場合があります。

フォルスタージャパン事業部

株式会社フィラディス

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3-3

横浜コネクスクエア11階 TEL: 0120-982-008

撮影協力/ミサワホーム東京株式会社、三井ホーム株式会社、JPホーム株式会社、株式会社ベルクハウス、株式会社JALUX、株式会社ラック・コーポレーション

●このカタログの記載内容は2023年6月現在のものです。

